

Serie A02

Schlüsselschalter




Frontplattenausschnitt Ø 22 oder 29,5 x 21,5

Ein Schlüsselschalter besteht aus :


einem Frontelement + 1 oder 2 Schaltblöcken.

Zum Bestellen sind die Einzelelemente aus der Liste unten auszuwählen.

Beispiel : quadratischer IP65 Schlüsselschalter, 2 rastende Stellungen, Schaltblock mit 2 N.O. Kontakten = A028220 und A02503UL.

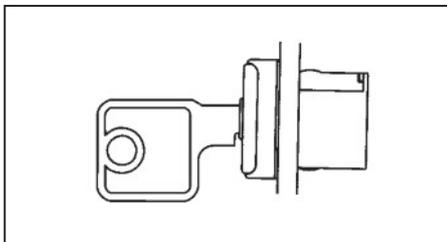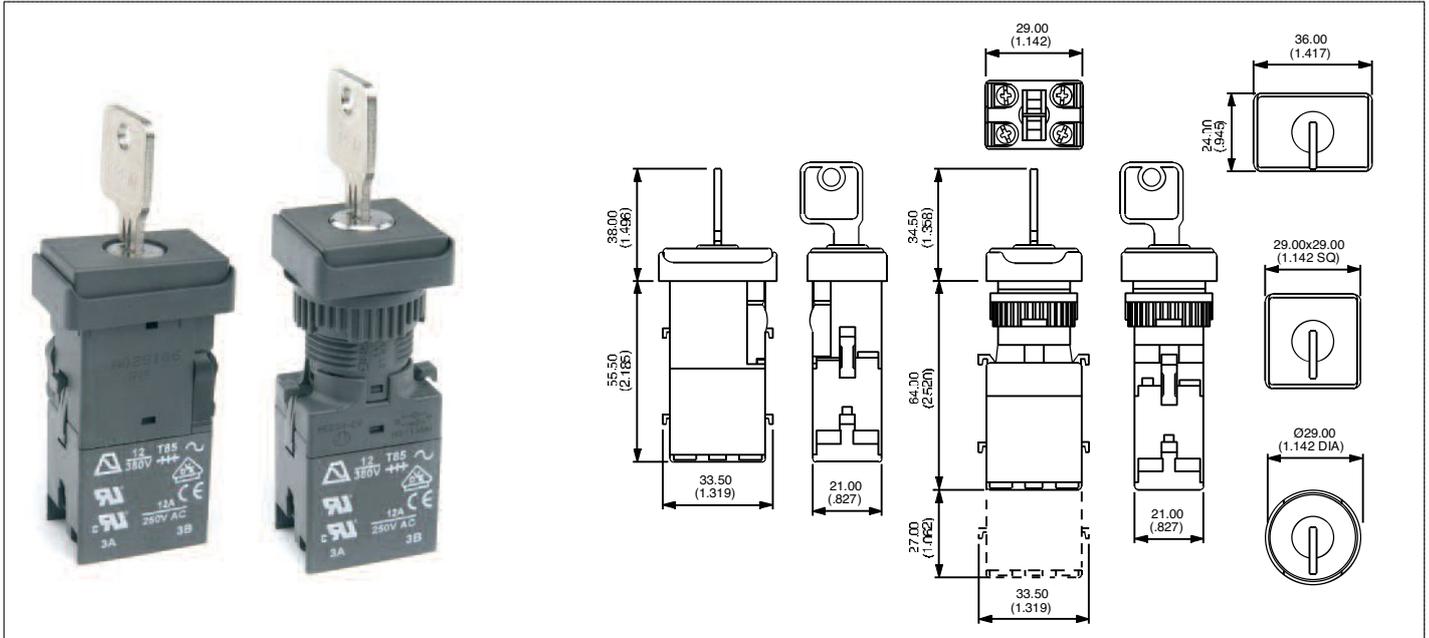


Frontelemente



Schaltblöcke

Schlüsselstellungen

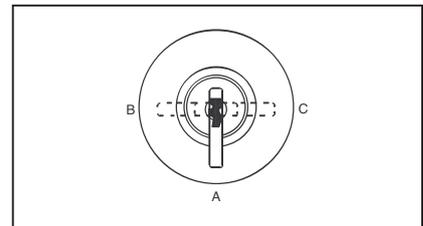

Form	Type	Bez.	Schlüsselabzug möglich in.
□	2 Stell. rastend	A028 120•	A-B
□	2 Stell. rastend	A028 119•	A
□	3 Stell. rastend	A028 105	A-B-C
□	3 Stell. rastend	A028 106	A
□	3 Stell. rastL, rastR	A028 107	A-B
□	3 Stell. rastL, rastR	A028 108	A-C
□	2 Stell. rastend	A028 220•	A-B
□	2 Stell. rastend	A028 219•	A
□	3 Stell. rastend	A028 205	A-B-C
□	3 Stell. rastend	A028 206	A
□	3 Stell. rastL, rastR	A028 207	A-B
□	3 Stell. rastL, rastR	A028 208	A-C
○	2 Stell. rastend	A028 320•	A-B
○	2 Stell. rastend	A028 319•	A
○	3 Stell. rastend	A028 305	A-B-C
○	3 Stell. rastend	A028 306	A
○	3 Stell. rastL, rastR	A028 307	A-B
○	3 Stell. rastL, rastR	A028 308	A-C

Kontakte	Bez.
1 N.O.	A02501UL
1 N.C.	A02502UL
2 N.O.	A02503UL
2 N.C.	A02504UL
1 N.O./1 N.C.	A02505UL

Zusätzl. Schaltblöcke

Kontakte	Bez.
1 N.O.	A02506UL
1 N.C.	A02507UL
2 N.O.	A02508UL
2 N.C.	A02509UL
1 N.O./1 N.C.	A02510UL

• Drehrichtung der 2-Stellungsschalter

Die Drehrichtung der mit • markierten Typen ist der Uhrzeigersinn.

2 Standardschlüssel werden mit jedem Schalter geliefert.

20 verschiedene Schlosstypen auf Anfrage lieferbar.

Stellungen, Schlüssel nicht abziehbar : auf Anfrage.

OPTION

Bei Bestellung einer Type für **versenkten Einbau** (Ø 30 mm), Code "FM" am Ende der Bezeichnung angeben (nur bei runder Ausführung). Beispiel : A028320FM.

Form : □ rechteckig, □ quadratisch, ○ rund, 'Stell.' - Stellung, 'rastL' - rastend links, 'rastR' - tastend rechts, usw.