


## ■ Anschlussadapter

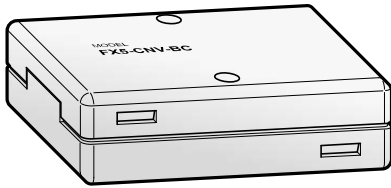

FX5-CNV-BC


FX3S  FX3G  FX3GC  FX3GE  FX3U  FX3UC  FX5U  FX5UC

Ein FX5-CNV-BC ist ein Adapter, der den Anschluss eines verlängerten Erweiterungskabels (FX5-30EC oder FX5-65EC) wandelt, wenn es zwischen zwei Modulen mit Erweiterungskabel verwendet wird.

Das FX5-CNV-BC wird zwischen dem verlängerten Erweiterungskabel und dem Modul mit Erweiterungskabel angeschlossen und verwendet.

Technische Daten		FX5-CNV-BC
Art der Umwandlung		Verlängertes Erweiterungskabel -> FX5-Modul (mit Erweiterungskabel)
Kompatible CPU-Module		FX5U/FX5UC
Gewicht	kg	0,04
Abmessungen (BxHxT)	mm	60,5x40x16,4
<b>Bestellangaben</b>	Art.-Nr.	297456

## ■ Speicherkassette



FX3G-EEPROM-32L

FX3S  FX3G  FX3GC  FX3GE  FX3U  FX3UC  FX5U  FX5UC


Alle FX3S-, FX3G-, FX3GC- und FX3GE-Grundgeräte sind mit einem Steckplatz für die optional erhältliche, robuste Speicherkassette ausgestattet. Durch Einstecken dieser Kassette wird der interne Speicher der Steuerung abgeschaltet und allein das in der jeweiligen Speicherkassette vorgegebene Programm bearbeitet.

Die Speicherkassette verfügt über eine Programm-Upload/Download-Funktion mit Hilfe von 2 Tastern inkl. Schreibschuttschalter.

Die Speicherkassette FX3G-EEPROM-32L kann auch auf einen bereits installierten BD-Schnittstellen- oder Erweiterungsadapter montiert werden.

Technische Daten		FX3G-EEPROM-32L
Speichertyp		EEPROM
Größe		32.000 Schritte (4.000 Schritte bei FX3S)
Schreibschuttschalter		vorhanden
Taster für Datenübertragung		vorhanden
<b>Bestellangaben</b>	Art.-Nr.	221269

## ■ Speicherkassetten



FX3S  FX3G  FX3GC  FX3GE  FX3U  FX3UC  FX5U  FX5UC





Alle FX3U/FX3UC-Grundgeräte sind mit einem Steckplatz für Speicherkassetten ausgestattet. Durch Einstecken dieser Kassetten wird der interne Speicher der Steuerung abgeschaltet und allein das in der jeweiligen Speicherkassette vorgegebene Programm bearbeitet.

Das FX3U-FLROM-64L verfügt zusätzlich über einen Taster für Datenübertragung.

Technische Daten		FX3U-FLROM-16	FX3U-FLROM-64	FX3U-FLROM-64L
Anwendungsbereich (Grundgerät)		FX3U/FX3UC	FX3U/FX3UC	FX3U/FX3UC
Größe	Schritte	16.000	64.000	64.000
Speichertyp		Flash memory	Flash memory	Flash memory
Schreibschuttschalter		vorhanden	vorhanden	vorhanden
Taster für Datenübertragung		—	—	vorhanden
Abmessungen (BxHxT)	mm	37x20x6,1	37x20x6,1	37x20x6,1
<b>Bestellangaben</b>	Art.-Nr.	165278	165279	165280

**Klemmenböcke**

MELSEC-F-Serie  MELSEC iQ-F-Serie

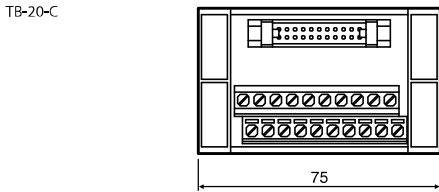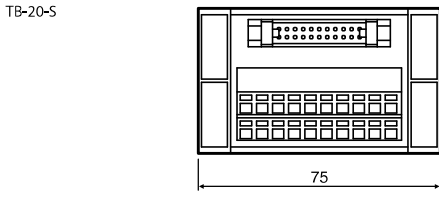


Alle Abmessungen in mm


**Speicherkassetten**

MELSEC-F-Serie  MELSEC iQ-F-Serie

FX3G-EEPROM-32L

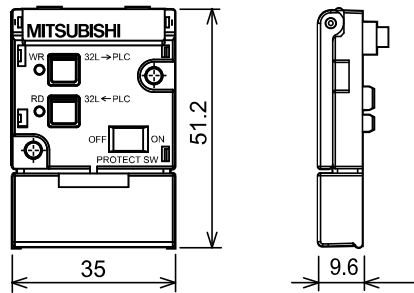

FX3U-FLROM-16/64/64L

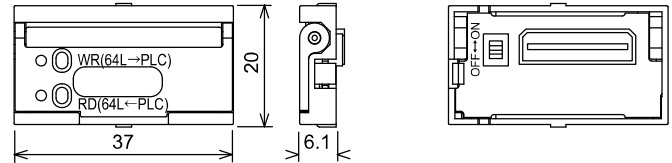


Alle Abmessungen in mm

7  
Abmessungen


**Bedien- und Anzeigeräte**

MELSEC-F-Serie  MELSEC iQ-F-Serie


FX3S-5DM

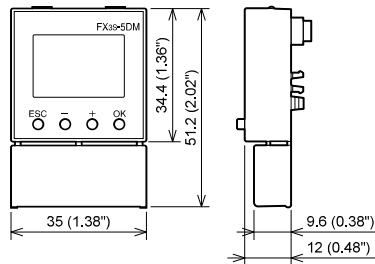

FX3U-7DM

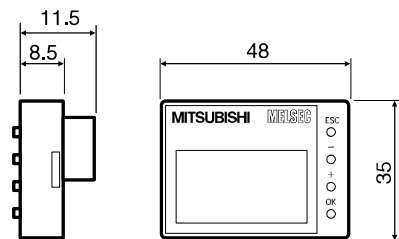

FX3G-5DM

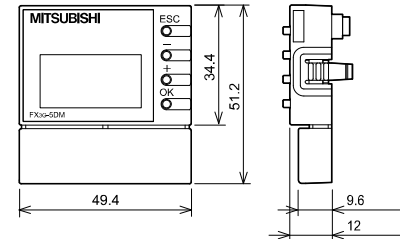

Alle Abmessungen in mm