


■ Adaptateur de raccordement

FX3S FX3G FX3GC FX3GE FX3U FX3UC FX5U FX5UC

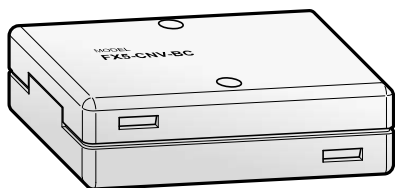

FX5-CNV-BC


Un FX5-CNV-BC est un adaptateur qui convertit le raccordement d'un câble d'extension allongé (FX5-30EC ou FX5-65EC) quand il est utilisé entre deux modules avec câble d'extension.

Le FX5-CNV-BC est raccordé et utilisé entre le câble d'extension allongé et le module avec un câble d'extension.

Données		FX5-CNV-BC
Type de conversion		Câble d'extension allongé -> module FX5 (avec câble d'extension)
Modules CPU compatibles		FX5U/FX5UC
Poids	kg	0,04
Dimensions (lxhxp)	mm	60,5x40x16,4
Référence de commande	Réf.	297456

■ Supports mémoire

FX3S FX3G FX3GC FX3GE FX3U FX3UC FX5U FX5UC



FX3G-EEPROM-32L

Tous les châssis de base FX3S, FX3G, FX3GC et FX3GE comportent un emplacement pour la robuste cassette mémoire en option. En connectant cette cassette mémoire, la mémoire interne du contrôleur est désactivée : seul le programme spécifié dans la cassette est exécuté.


La cassette mémoire peut télécharger (amont et aval) des programmes de/vers la mémoire interne de l'automate programmable FX au moyen de 2 boutons.

La cassette mémoire FX3G EEPROM 32L peut également se monter dans une interface BD ou un adaptateur d'extension déjà installés.

Données		FX3G-EEPROM-32L
Type de mémoire		EEPROM
Taille		32.000 pas (4.000 pas pour FX3S)
Commutateur de protection		Fourni
Bouton de transfert des données		Fourni
Référence de commande	Réf.	221269

■ Supports mémoire

FX3S FX3G FX3GC FX3GE FX3U FX3UC FX5U FX5UC







La cassette mémoire peut s'installer dans le châssis de base ; lorsqu'elle est installée, le programme interne de la cassette mémoire est utilisé au lieu de la mémoire RAM interne.

La FX3U-FLROM-64L se caractérise par des boutons de transfert de données supplémentaires.

Données		FX3U-FLROM-16	FX3U-FLROM-64	FX3U-FLROM-64L
Domaine d'utilisation		Châssis de base FX3U/FX3UC	Châssis de base FX3U/FX3UC	Châssis de base FX3U/FX3UC
Taille		16.000 pas	64.000 pas	64.000 pas
Type de mémoire		Mémoire Flash	Mémoire Flash	Mémoire Flash
Commutateur de protection		Fourni	Fourni	Fourni
Bouton de transfert des données		—	—	Fourni
Dimensions (lxhxp)	mm	37x20x6,1	37x20x6,1	37x20x6,1
Référence de commande	Réf.	165278	165279	165280

Blocs de jonction

Série MELSEC-F Série MELSEC iQ-F

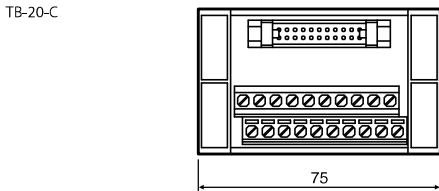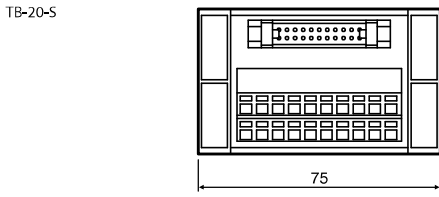


Toutes les cotes en mm


Cassettes mémoire

Série MELSEC-F Série MELSEC iQ-F

FX3G-EEPROM-32L

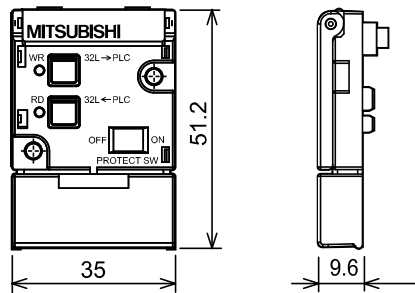

FX3U-FLROM-16/64/64L

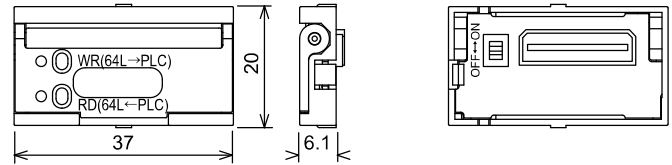


Toutes les cotes en mm


Afficheurs

Série MELSEC-F Série MELSEC iQ-F


FX3S-5DM

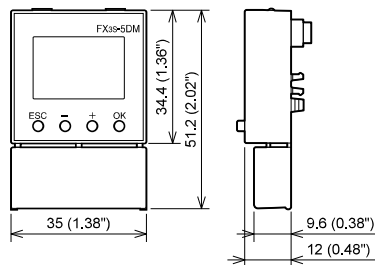

FX3U-7DM

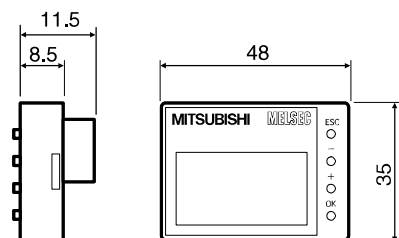

FX3G-5DM

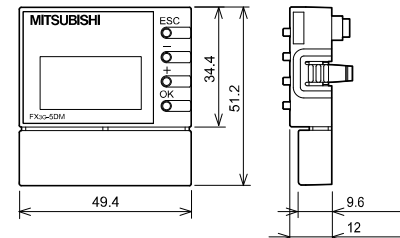

Toutes les cotes en mm

7
Dimensions