



## Steckverbinder selbstkonfektionierbar, POWER, M12x1, Schraub-/Klemmanschluss

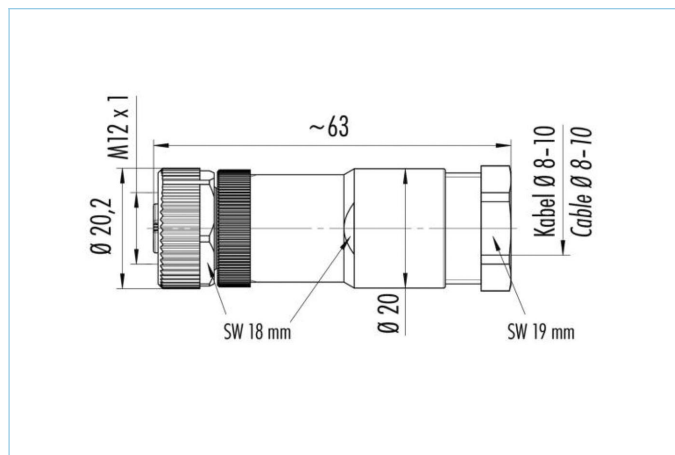


### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	PS-WAKC4K
Artikel-Nr.	8063400
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	PS-WAKC4K.stp
EAN	4047106149192

### Technische Daten

Steckverbinder	Kupplung, M12x1, axial
Polzahl	3+PE
Codierung	S
Bemessungsspannung	630V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	12A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 3 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PA, BK
Anschlussquerschnitt	1,50 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchlass	8...10 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-111
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

## Montagezeichnung

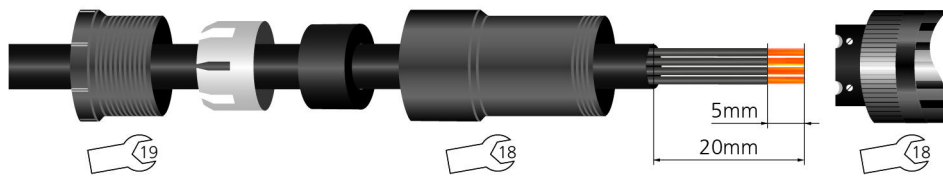

## Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635