
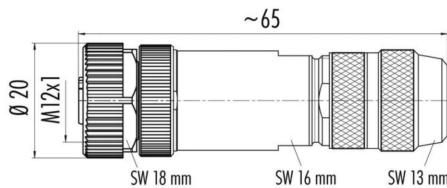



**Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12x1, Schraub-/Klemmanschluss, mit Schirmfeder****Produktinformationen**

Artikelbezeichnung	WAKCS5K
Artikel-Nr.	8068910
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	WAKCS5K.stp
EAN	4047106155667

**Technische Daten**

Steckverbinder	Kupplung, M12x1, axial
Polzahl	5
Codierung	A
Bemessungsspannung	125V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10\Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 3m\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Überwurf	Metall, CuZn
Schirmung	Ja, 360°
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm²
Kabeldurchlass	5...8 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

### Montagezeichnung

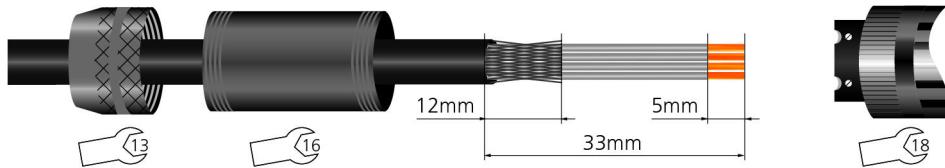

### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635