


Filter-Schutzgitter




- Filter-Schutzgitter passend zum Aufsetzen auf Axial-Lüfterserien der Baugröße 60 mm, 80 mm, 92 mm, 119 mm, $\varnothing$ 172 mm. Alle Filtereinheiten passen direkt auf die vorhandenen Montagebohrungen der Lüfter.
- Filter-Schutzgitter bestehend aus 3 Teilen: äußere Gitterabdeckung, innere Befestigungsplatte und austauschbare Filtermatte.
- Gitterabdeckung aus Polycarbonat (PC) gespritzt, mit mattierter Oberfläche.
- Einfaches und schnelles Wechseln der Filtermatte durch einen Schnellverschluss an der Gitterabdeckung.
- Befestigungsplatte aus Drahtgeflecht, mit schwarzer Pulverbeschichtung.
- Bei laufendem Lüfter auswechseln der Filtermatte möglich, Schutz durch geschweißtes Drahtgeflecht.
- Filtermatte aus weißen, synthetisch verbundenen Fasern.

Schutzfilter	Lüfterbaugröße	A	B	C	D	Ersatzfilter*
FF60	60 x 60 mm	65	65	13,5	50,0	RF 60
FF80	80 x 80 mm	85	85	14,0	71,5	RF 80
FF92	92 x 92 mm	125	105	17,5	82,5	RF 92
FF119	119 x 119 mm	162	136	18,5	104,5	RF 119
FF172	$\varnothing$ 172 mm	226	190	19,5	162,0	RF 172

* Ersatzfilter nur in VPE 5 Stück.



FF60 / FF80

Lüfterbaugröße: 60 x 60 mm
80 x 80 mm

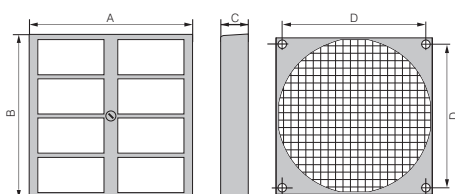

FF92 / FF 119

Lüfterbaugröße: 92 x 92 mm
119 x 119 mm

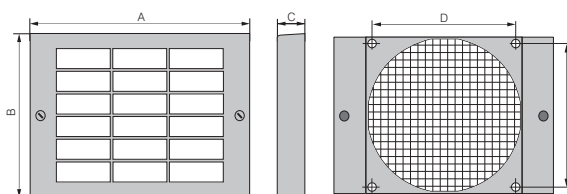

Filterleistung

Das Filter-Schutzgitter erreicht eine Staubfilterung von 75 % bis zu einer Größe von 5-10 Mikronen und hält Temperaturen von bis zu 100 °C stand. Filterklasse G3 nach DIN EN 779. Flammhemmend nach DIN 53438, Klasse F1. Bei einem montierten, sauberen Filter kann von einer Volumenstromreduzierung von 20 - 30 % ausgegangen werden.

FF 172

Lüfterbaugröße: $\varnothing$ 172 mm

