



SBP-FK-R50D-1B-2M

Signalbeleuchtung
Signal lighting
Signalisation lumineuse



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

214543

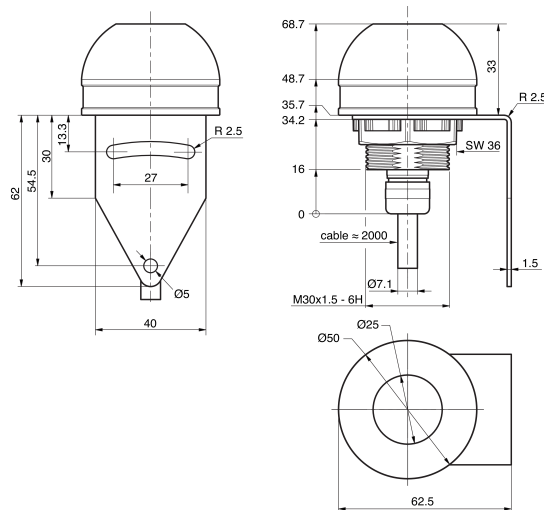

mm

BN 1 Red
WH 2 Buzzer Input
BU 3 Common Line (+/-)
BK 4 Green
GY 5 Blue

Wires	SBP-FK-R50D-1B-2M
BN	Red
WH	Buzzer Input
BU	Common Line (+/-)
BK	Green
GY	Blue

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Anzahl Segmente	Number of segments	Nombre de segments	1
Summer	Buzzer	Buzzer	Mit Summer / With buzzer / Avec sonnerie
Darstellbare Farben	Displayable colors	Couleurs affichables	Rot, grün, gelb, blau, weiß, pink, cyan (24 V) / Red, green, yellow, blue, white, pink, cyan (24 V) / Rouge, vert, jaune, bleu, blanc, rose, cyan (24 V)
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	24 V DC
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	Consommation de courant	57 mA (24 V DC)
Leistung	Power	Puissance	1,4 W / 24 V / 1,4 W / 24 V / 1,4 W / 24 V
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 20
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	III



Supply Class 2 Enclosure Type 1
The device shall be used with a
Listed (CYJV/7) cable/connector
assembly rated minimum 30 Vdc,
in the final installation.



Sicherheitshinweise



Allgemeiner Sicherheitshinweis

WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

Safety instructions



General safety notice


WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

Consignes de sécurité




Consigne de sécurité générale

AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

214543

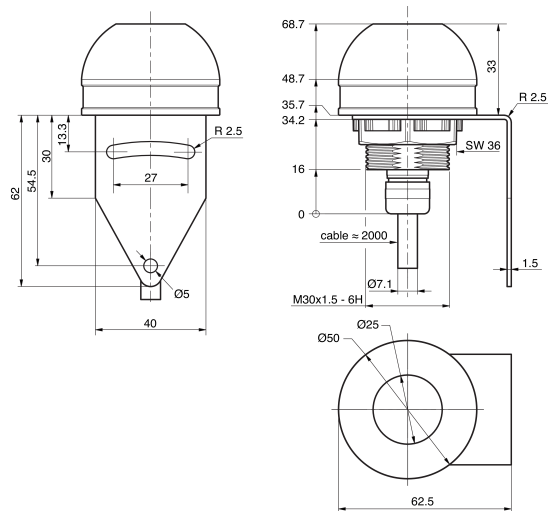

mm

BN 1	Red
WH 2	Buzzer Input
BU 3	Common Line (+/-)
BK 4	Green
GY 5	Blue

Wires	SBP-FK-R50D-1B-2M
BN	Red
WH	Buzzer Input
BU	Common Line (+/-)
BK	Green
GY	Blue

技术数据

段数

蜂鸣器

可显示的颜色

工作电压

内部功耗

功率

工作环境温度

防护等级

防护等级

+20°C, 24 V DC

1

带蜂鸣器

红色、绿色、黄色、蓝色、白色、粉红色、青色 (24 V)

24 V DC

57 mA (24 V DC)

1.4 W / 24 V

0 ... +50 °C

IP 20

III

版本 25.07.25, 保留变更权



Supply Class 2 Enclosure Type 1
The device shall be used with a
Listed (CYJV/7) cable/connector
assembly rated minimum 30 Vdc,
in the final installation.



安全提示

一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！