


GOT2000 Handy

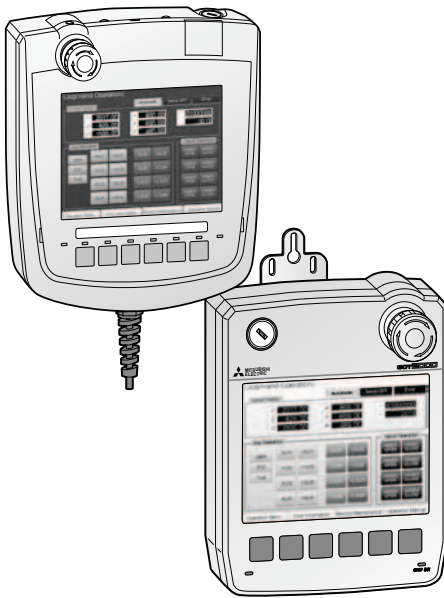

HMI-Funktionalität auf der Fläche Ihrer Hand

Die Bediengeräte der GOT2000 Handy-Serie bieten dem Anwender mehr Freiheit bei der Betrachtung und Steuerung seiner Anwendungen. Das GT2505HS und GT2506HS bieten eine TFT-LCD-Anzeige mit 65.536 Farben und eine Bildschirmgröße von 5,7 Zoll bzw. 6,5 Zoll mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln und bis zu 80 MB internem Speicher. Diese GOTs sind standardmäßig mit Ethernet-, USB-, RS232-, RS422/485-Schnittstellen und einem SD-Kartensteckplatz ausgestattet.

Besondere Funktionen:

- Debugging
- Anzeigefunktion für Dokumente
- Remote Zugriff auf das GOT (VNC-Server)
- GOT Mobile – Webserver-Funktion
- E-Mail
- MES-Schnittstelle
- FTP Server/Client
- Operation Log
- Datenerfassung
- Multikanal
- Transparent-Modus

- Bediener-Authentifizierung
- Backup/Restore
- MELSEC-FX List Editor
- Ablaufprogrammanzeige
- Systemalarme
- Allgemeine Alarmverarbeitung
- Dezentraler Betrieb eines Personal Computers
- Datenaufzeichnung
- Maschinendiagnose
- Lebensdauerdiagnose des Servoverstärkers
- One-Touch-Tuning-Funktion
- Überwachungsfunktion des Servoverstärkers
- Leistungsüberwachung
- Alarmanzeigefunktion
- Überwachungsfunktion von Sondermodulen
- R/Q-Motion-Überwachungsfunktion
- Motion SFC-Überwachungsfunktion
- Anzeigefunktion von Log-Daten
- Systemfreigabefunktion
- Rezept-Datensatzliste
- GOT-Bildschirmmasken

Technische Daten		GT2505HS-VTBD	GT2506HS-VTBD
Anzeige	Ausführung	5,7", TFT, LCD, 65536 Farben	6,5", TFT, LCD, 65536 Farben
	Auflösung (Pixel)	640x480	
Spannungsversorgung		24 V DC	
Speicherkapazität	(ROM)	32 MB	
	(RAM)	80 MB	
Speicherkarte		1 (SD-Karte)	
Tastatur		Touch-Panel	
Funktionstasten		Touch-Keys	
LED-Indikatoren		8 (Ein/Aus, Drucktasten, Griffschalter)	
Schnittstellen		Ethernet (TCP/IP), RS232, RS422, USB, SD-Kartensteckplatz	Ethernet (TCP/IP), RS232, RS422/485, USB, SD-Kartensteckplatz
Multimediafähigkeit		—	
Echtzeituhr		Integriert	
Netzwerkfähigkeit		Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), Modbus, RS232, RS422, A-Bus, Q-Bus, MELSECNET/10/H	Ethernet (TCP/IP), CC-Link (IE), Modbus, RS232, RS422/485, A-Bus, Q-Bus, MELSECNET/10/H
Schutzklasse (Front)		IP65	
Erweiterungsschnittstelle (Kommunikations-/Optionsmodul)		—	
Abmessungen (BxHxT)	mm	145x185x79,3	201x230x97
Gewicht	kg	0,79	1,2
Bestellangaben	Art.-Nr.	338564	331429
Zubehör		Programmier-Software, siehe Seite 68/Anschlusskabel und Adapter finden Sie auf Seite 39.	