


Zubehörteile


ebm-papst liefert neben den hier gezeigten Zubehör- und Montageteilen eine Vielzahl weiterer, teilweise sehr spezieller Hilfsmittel für den Lüfterbetrieb. Das Vertriebsteam des Unternehmens steht Ihnen gerne mit kompetenter Unterstützung bei allen Fragen zur Lüftermontage und Anwendung zur Seite.

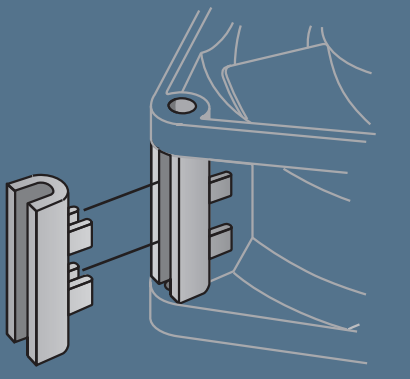

| Lüfter-Serie | Zubehör |
|--------------|---------------|
| 8300 | LZ212 / LZ260 |
| 8400 N | LZ261 |
| 3300 | LZ212 / LZ260 |
| 3400 N | LZ261 |
| 9000 | LZ210 |
| 4000 | LZ210 |
| 4300 | LZ212 / LZ260 |
| 8300 | LZ212 |


| Lüfter-Serie | Zubehör |
|--------------|---------|
| 5100 | LZ210 |
| 5600 | LZ210 |
| 5200 | LZ210 |
| 5900 | LZ210 |
| 7000 | LZ210 |
| VARIOFAN | LZ370 |

LZ212



Bügelfeder Mutter aus rostgeschütztem Federstahl. Zur Befestigung von Lüftern mit einer Gewindeschraube 3,5 DIN EN ISO 1478 (7970).

LZ260 / LZ261




Distanzhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Zur Montage mit Schrauben über beide Lüfter-Befestigungsflansche.

LZ210



Bügelfeder Mutter aus gehärtetem Stahl. Zur Lüftermontage mittels Gewindeschraube 6-32 UNC bzw. 3,5 DIN 7970.

LZ370




Benötigte Grenzwerte:

| | |
|-----------|---------------------------------|
| R_{25} | = 100 K Ω \pm 5% @25°C |
| B-Wert | = 4190 \pm 2% |
| P_{max} | = 0,25 W |

Temperatursensor für drehzahlgeregelten Lüfterbetrieb. Temperaturbereich 30...50 °C.

LZ550

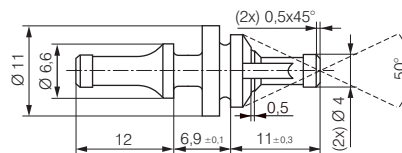

Gummi-Montagestopfen für Lüfter mit Bohrungs- \varnothing 4,3 \pm 0,2 mm und Flanschdicke 3 ... 5,5 mm. Für Trägerblech mit Bohrungs- \varnothing 6,5 \pm 0,15 mm und Blechdicke 1 ... 2 mm.