



Der Dachfilterlüfter RFU mit Schutzart IP 33 oder 54 zur Montage auf dem Dach des Schaltschranks lässt sich mit der Click-in-Funktion leicht befestigen. So muss an der Tür keine Oberfläche beansprucht werden. Komponentenausfälle und damit einhergehende Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehäuse eindringen können. Der zuverlässige Motor des Filterlüfters garantiert eine konstante Lüftung in jedem Schaltschrank, auf dem der Lüfter installiert ist.

Beschreibung: Dachlüfter-Einheit zur Montage auf dem Schrank für eine erzwungene Belüftung. Die Einheit wird durch ein Schnell-Montagesystem befestigt. Der benötigte Ausschnitt ist für alle alternativen Luftflüsse identisch.

Material: Lackiertes Stahlblech und einspritzgegossenes Thermoplastik (ABS-FR), selbstverlöschend, UL94V0.


Temperaturbereich: -15 °C bis +55 °C.

Art des Anschlusses: Klemmenstreifen.

Oberfläche: RAL 7035.




Verpackungseinheit: 1 Dachlüftereinheit.

RFU5003R5 / RFU5005R5 / RFU5013R5 / RFU5015R5

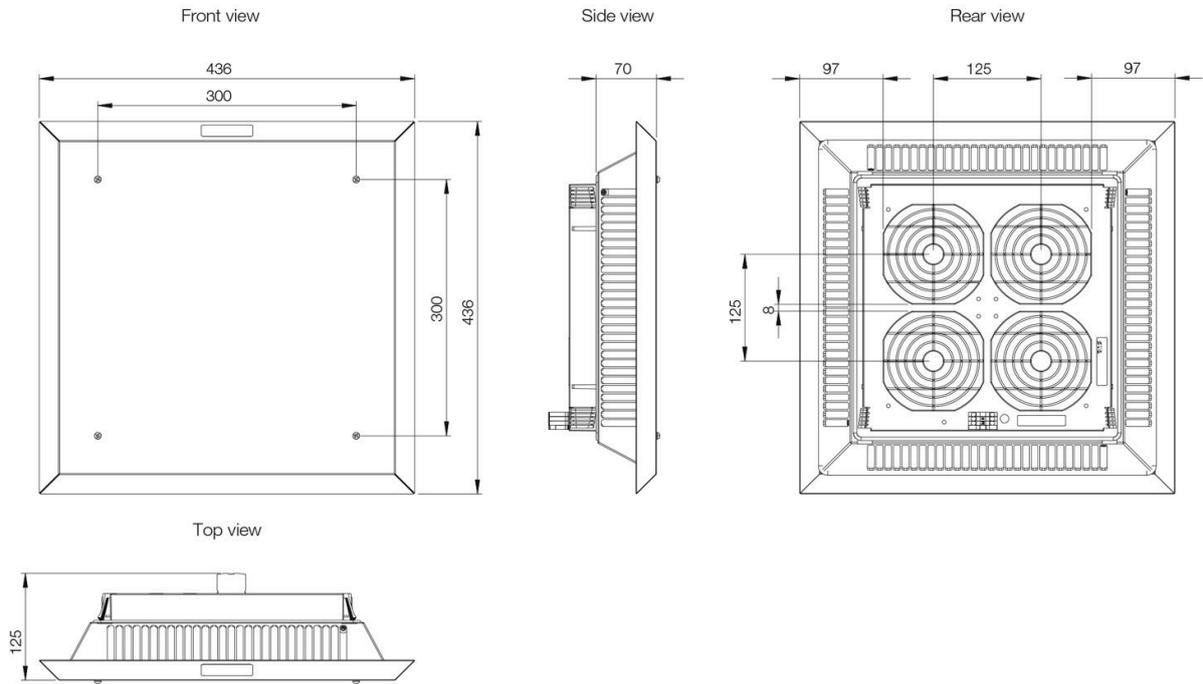


RFU5005R5 / RFU5015R5

RFU5003R5 / RFU5013R5

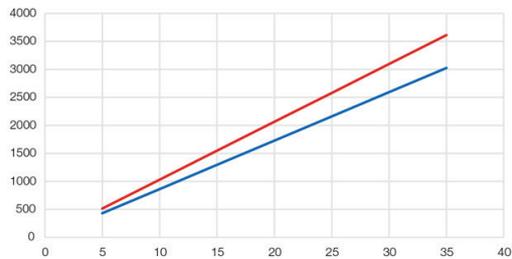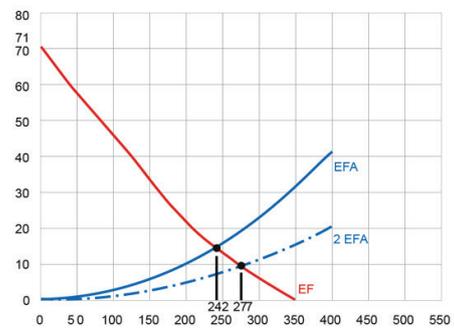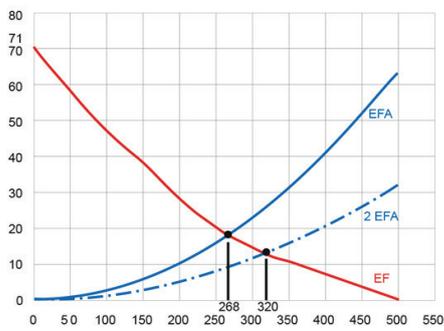

— RFU + 2 EFA — RFU + EFA

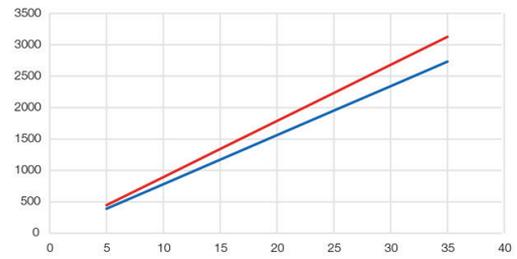

— RFU + 2 EFA — RFU + EFA

230V, 50/60 Hz

| | | | | | IP | | Gewicht (kg) | | Strom (A) | | Leistung (W) | |
|------|-----|-------|-------|--------|-----------|----|---------------------|------|------------------|--------------|---------------------|--|
| 500 | 268 | Keine | Keine | 50.000 | 67 | 33 | 291 x 291 | 5.55 | 4 x | 4 x 28/29 | 6 | |
| 700 | 427 | Keine | Keine | 40.000 | 69 | 33 | 291 x 291 | 6.15 | | 80/100 | 6 | |
| 1000 | 582 | Keine | Keine | 40.000 | 77 | 33 | 291 x 291 | 6.45 | | 120/160 | 6 | |
| 350 | 242 | G4 | 81 | 50.000 | 67 | 54 | 291 x 291 | 5.55 | 4 x | 4 x 28/29 | 6 | |
| 550 | 370 | G4 | 81 | 40.000 | 69 | 54 | 291 x 291 | 6.30 | | 80/100 | 6 | |
| 750 | 500 | G4 | 81 | 40.000 | 77 | 54 | 291 x 291 | 4.78 | | 120/160 | 6 | |

115 V AC, 50/60Hz

| | | | | | IP | | Gewicht (kg) | | Strom (A) | | Leistung (W) | |
|------|-----|-------|-------|--------|-----------|----|---------------------|------|------------------|--------------|---------------------|--|
| 500 | 268 | Keine | Keine | 50.000 | 67 | 33 | 291 x 291 | 5.60 | 4 x | 4 x 29/24 | 6 | |
| 700 | 427 | Keine | Keine | 40.000 | 69 | 33 | 291 x 291 | 4.56 | | 75/90 | 6 | |
| 1000 | 582 | Keine | Keine | 40.000 | 77 | 33 | 291 x 291 | 4.78 | | 110/160 | 6 | |
| 350 | 242 | G4 | 81 | 50.000 | 67 | 54 | 291 x 291 | 5.33 | 4 x | 4 x 29/24 | 6 | |
| 550 | 370 | G4 | 81 | 40.000 | 69 | 54 | 291 x 291 | 4.56 | | 75/90 | 6 | |
| 750 | 500 | G4 | 81 | 40.000 | 77 | 54 | 291 x 291 | 4.78 | | 110/160 | 6 | |

(1) Der Wert in der Tabelle ist für die Kombination RFU + EFA500-700R5.

