



# POSITAL

## FRABA

### IXARC Drehgeber

UCD-AV001-0013-VAS0-5AW



#### Schnittstelle

|                     |   |
|---------------------|---|
| Schnittstelle       | Analog Spannung                                     |
| Manuelle Funktionen | Start- + Endpunkt via Kabel o. Steckverbinder       |
| Video Manual        | <a href="#">▶ Watch a simple installation video</a> |

#### Elektrische Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Versorgungsspannung | 8 - 32 VDC   |
| Stromaufnahme       | Normalerweise 15 mA @ 24 V (Leerlauf)              |
| Einschaltzeit       | <500 ms  |
| Min. Lastwiderstand | 5 k $\Omega$                                       |
| Analog Genauigkeit  | @ 10 V = $\pm 10$ mV (mit idealer Stromversorgung) |
| Linearität          | 0,15%  |
| Einschwingzeit      | 32 ms (beim Sprung vom Min.-Wert auf Max.-Wert)    |
| Verpolungsschutz    | Ja   |
| Kurzschluss-Schutz  | Ja   |
| EMC: Störaussendung | DIN EN 61000-6-4                                   |
| EMV: Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2                                   |
| MTTF                | 300.9 years @ 40 °C                                |

#### Sensor

|             |            |
|-------------|------------|
| Technologie | Magnetisch |
|-------------|------------|



# POSITAL

## FRABA

|                        |   |
|------------------------|---|
| Auflösung Singleturn   | 13 bit  |
| Genauigkeit (INL)      | $\pm 0,0878^\circ (\leq 12 \text{ Bit})$  |
| Lesesignal (Default)   | Wellendrehung gegen Uhrzeigersinn<br>(Frontansicht Welle)   |
| Code                   | Analog Spannung 0 - 5 V   |
| Zykluszeit Basissensor | $< 100 \mu\text{s}$   |
| Minimaler Messbereich  | 0 - 22,5°   |
| Auflösung der Ausgabe  | Max. 13 Bits über den gesamten Messbereich<br>(Teilumdrehungen - Auflösung reduziert sich um<br>weniger als 13 Bits, wenn der Messbereich unter<br>90 Grad liegt) |
| Multiturn-Bereich      | Singleturn  |

### Umgebungsbedingungen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Schutzart (Welle)   | IP65   |
| Schutzart (Gehäuse) | IP65   |
| Betriebstemperatur  | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +80<br>°C (+176 °F) |
| Luftfeuchtigkeit    | 98%, ohne Betauung   |

### Mechanische Daten

|   |   |
|---|---|
| Material Gehäuse                        | Stahl   |
| Beschichtung des Gehäuses               | Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h<br>Salznebeltest)   |
| Flansch                                 | Sackloch-Hohlwelle, $\varnothing 36 \text{ mm} / \varnothing 42 \text{ mm}$                           |
| Material Flansch                        | Aluminium   |
| Wellentyp                               | Sackloch-Hohlwelle, Tiefe = 18 mm   |
| Wellendurchmesser                       | $\varnothing 10 \text{ mm} (0.39")$   |
| Material Welle                          | Edelstahl V2A (1,4305; 303)   |
| Reibmoment                              | $\leq 3 \text{ Ncm @ } 20 \text{ °C} (4.2 \text{ oz-in @ } 68 \text{ °F})$                            |
| Max. Zulässige Mechanische Drehzahl     | $\leq 12000 \text{ 1/min}$  |
| Schockfestigkeit                        | $\leq 100 \text{ g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)}$  |
| Dauerschock                             | $\leq 10 \text{ g (Halbsinus 16 ms, EN 60068-2-29)}$  |
| Vibrationsfestigkeit                    | $\leq 10 \text{ g (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)}$   |
| Länge                                   | 54,2 mm (2.13")   |
| Gewicht                                 | 305 g (0.67 lb)   |
| Maximale axial / radial Fehlausrichtung | Statisch $\pm 0,3 \text{ mm} / \pm 0,5 \text{ mm}$ ; dynamisch $\pm 0,1$<br>mm / $\pm 0,2 \text{ mm}$ |

Data Sheet

Printed at 23-08-2018 12:08



# POSITAL

---

## FRABA

### Elektrischer Anschluss

|                        |   |
|------------------------|---|
| Verbindungsausrichtung | Axial   |
| Kabellänge             | 5 m [197"]  |
| Leiterquerschnitt      | 0,14 mm <sup>2</sup> / AWG 26                             |
| Material / Art         | PVC   |
| Kabeldurchmesser       | 6 mm (0,24 in)  |
| Minimaler Biegeradius  | 46 mm (1.81") fest verlegt, 61 mm (2.4") flexibel verlegt |

### Lebenszyklus

|              |  |
|--------------|--|
| Lebenszyklus | Bewährt  |
| Approval     | CE + cULus gelistet, Industriesteuerungs-Ausrüstung + E1 |

### Anschlussplan


|                |             |
|----------------|-------------|
| SIGNAL         | KABELFARBE  |
| Power Supply   | Rot         |
| GND            | Gelb        |
| Analog Output  | Grün        |
| Set1/Direction | Braun       |
| Set2/Zero Set  | Weiß        |
| Shielding      | Abschirmung |

Connector-View on Encoder



# POSITAL

## FRABA

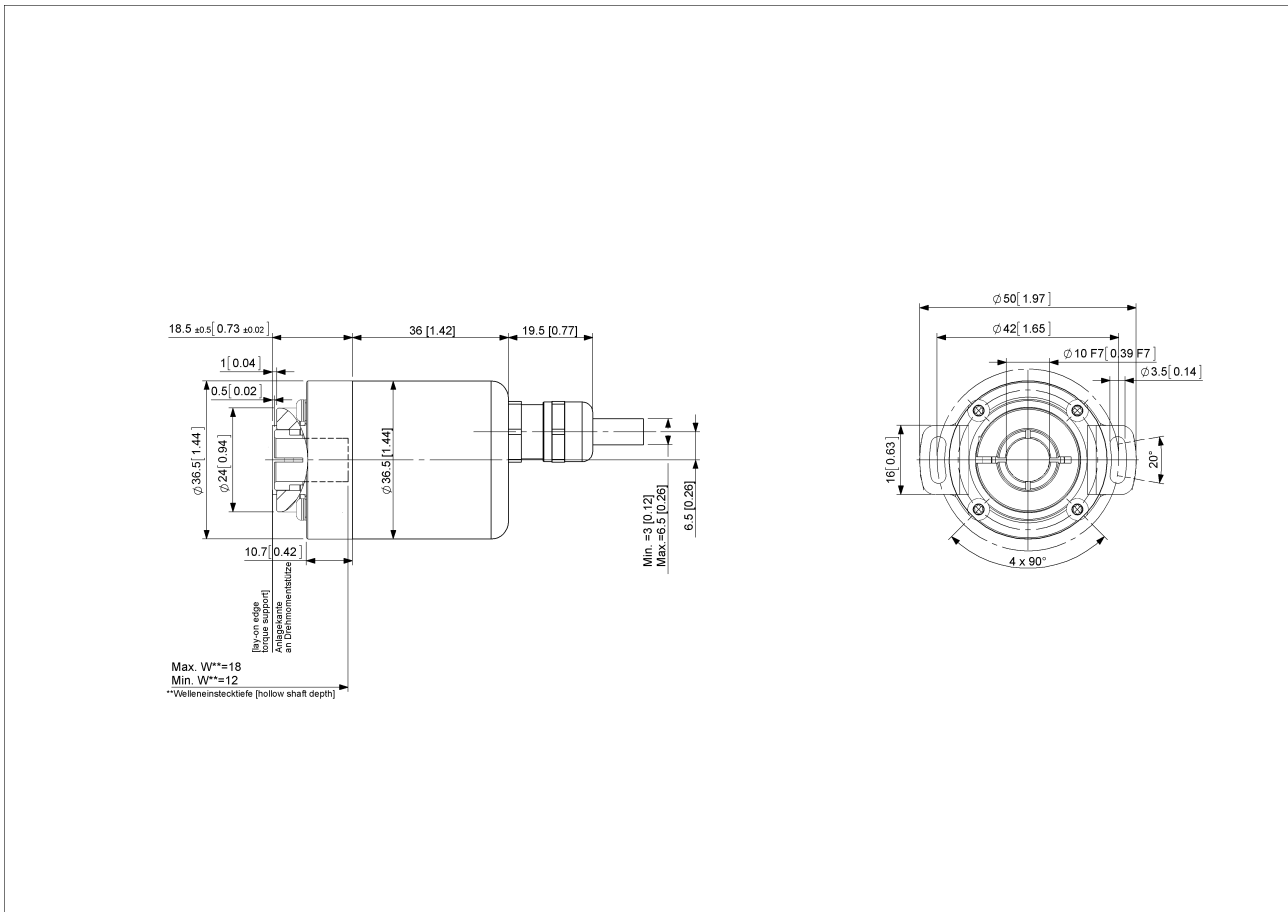

### [2D Zeichnung](#)

### Zubehör

- Klemmringe
- Clamping Ring V12
- Anzeigenmodule
- AP22-D0 Analog Display (4 dig. o/p)
- DiMod-A Analog Display

### Kontakt



Contact Us

Data Sheet  
Printed at 23-08-2018 12:08



# POSITAL

---

## FRABA

Diese Fotos und Zeichnungen sind nur zu allgemeinen Präsentationen gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. Alle Maße in mm [inch]. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.