



POSITAL

FRABA

IXARC Drehgeber

UCD-CA01B-0012-HEY0-PRR



Schnittstelle

| | |
|---------------------------|--|
| Schnittstelle | CANopen |
| Profil | DS-406 |
| Programmierfunktionen | Auflösung, Preset, 2 Endschalter, 8 CAMS, Baudrate, CAN-Identifizier, Bootloader, Übertragungsmodi: Polled, Cyclic, Sync |
| Ausstattung | Rundachse |
| Übertragungsrate | min. 20 kBaud, max. 1 MBaud |
| Schnittstellen Zykluszeit | ≥ 1 ms |
| Video Manual | ▶ Watch a simple installation video |

Ausgänge

| | |
|-----------------|---|
| Ausgangstreiber | Empfänger (ISO 11898), galvanisch getrennt mittels Optokopplern |
|-----------------|---|

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Versorgungsspannung | 9 - 30 VDC |
| Stromaufnahme | ≤ 65 mA @ 10 V DC, ≤ 60 mA @ 24 V DC |
| Leistungsaufnahme | ≤ 1.2 W |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Kurzschluss-Schutz | Ja |
| EMC: Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 |
| EMV: Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 |

Data Sheet

Printed at 23-08-2018 14:08



POSITAL

FRABA

| | |
|------|-------------------|
| MTTF | 240 years @ 40 °C |
|------|-------------------|

Sensor

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Technologie | Magnetisch |
| Auflösung Singleturn | 12 bit |
| Genauigkeit (INL) | $\pm 0,0878^\circ$ (≤ 12 Bit) |
| Code | Binär |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Schutzart (Welle) | IP65 |
| Schutzart (Gehäuse) | IP65 |
| Betriebstemperatur | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
| Lagertemperatur | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 98%, ohne Betauung |

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Material Anschlusshaube | Ohne |
| Material Gehäuse | Stahl |
| Beschichtung des Gehäuses | Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) + nasslackiert |
| Flansch | Sackloch-Hohlwelle, \varnothing 58 mm |
| Material Flansch | Aluminium |
| Wellentyp | Blind Hollow, Depth = 28 mm |
| Wellendurchmesser | \varnothing 14 mm (0.55") |
| Material Welle | Edelstahl V2A (1,4305; 303) |
| Rotorträgheit | ≤ 30 gcm ² [≤ 0.17 oz-in ²] |
| Reibmoment | ≤ 3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F) |
| Max. Zulässige Mechanische Drehzahl | ≤ 12000 1/min |
| Schockfestigkeit | ≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27) |
| Dauerschock | ≤ 10 g (Halbsinus 16 ms, EN 60068-2-29) |
| Vibrationsfestigkeit | ≤ 10 g (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Länge | 71,2 mm (2.80") |
| Gewicht | 370 g (0.82 lb) |
| Maximale axial / radial Fehlausrichtung | Statisch $\pm 0,3$ mm / $\pm 0,5$ mm; dynamisch $\pm 0,1$ mm / $\pm 0,2$ mm |

Elektrischer Anschluss

Data Sheet

Printed at 23-08-2018 14:08




POSITAL

FRABA

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Verbindungsausrichtung | Radial |
| Anschlussart | Kabel / Stecker |
| Anschluss | M23, Male, 12pin, CW / Right |

Lebenszyklus

| | |
|--------------|--|
| Lebenszyklus | Bewährt |
| Approval | CE + cULus gelistet, Industriesteuerungs-Ausrüstung + E1 |

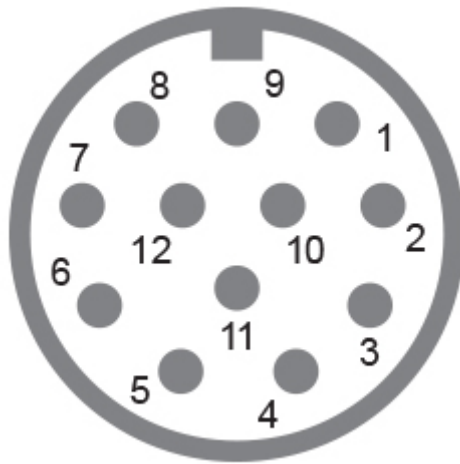

Anschlussplan

| SIGNAL | PIN-NUMMER |
|--------------|------------|
| Power Supply | 12 |
| GND | 10 |
| CAN High | 7 |
| CAN Low | 2 |
| CAN GND | 3 |


Connector-View on Encoder

Maßzeichnung



POSITAL

FRABA

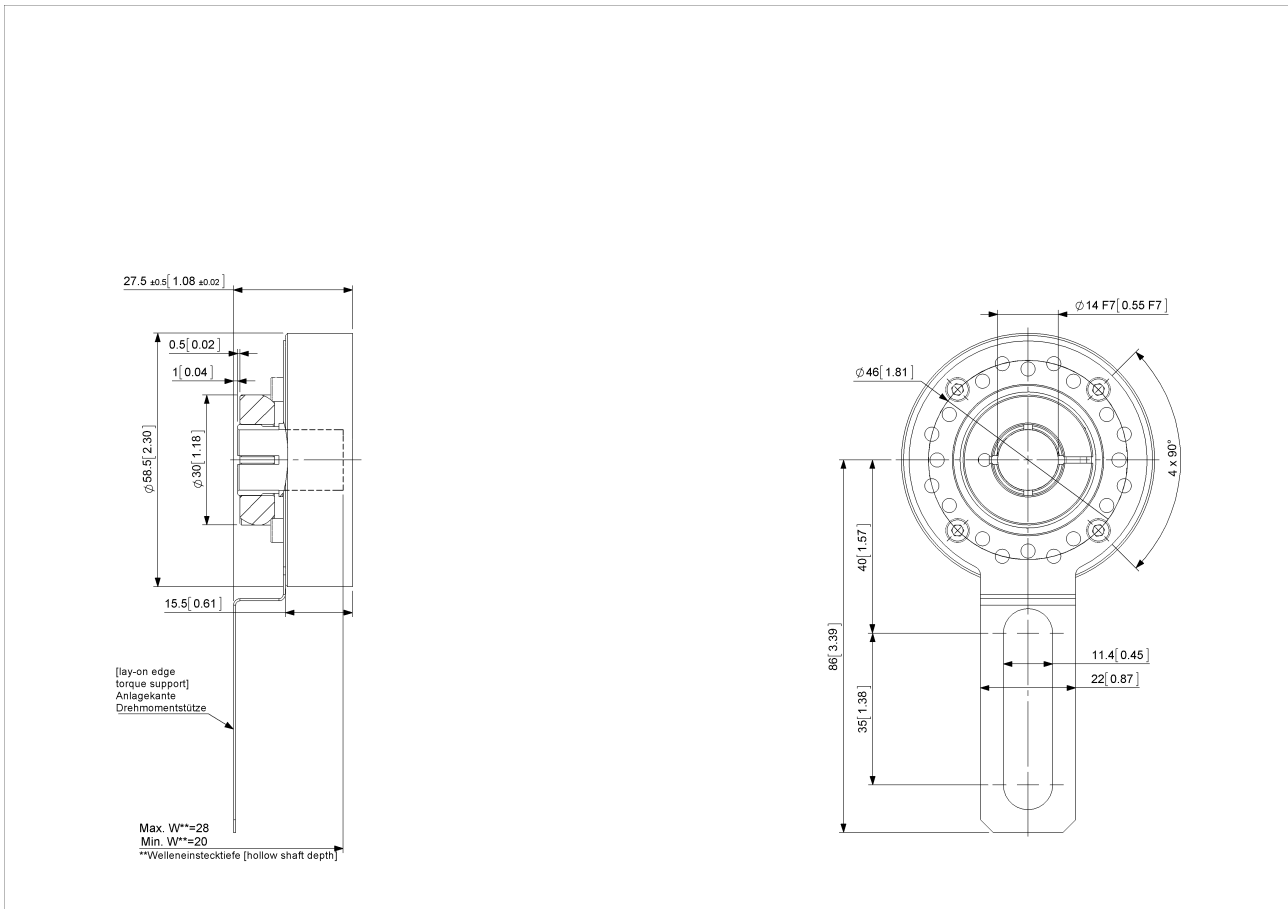

[2D Zeichnung](#)

Zubehör

Steckverbinder & Kabel
M23, 12-polige, gegen Uhrzeigersinn, weiblich
Klemmringe
Clamping Ring B15

Kontakt



Contact Us

Data Sheet
Printed at 23-08-2018 14:08



POSITAL

FRABA

Diese Fotos und Zeichnungen sind nur zu allgemeinen Präsentationen gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. Alle Maße in mm [inch]. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.