



POSITAL

FRABA

IXARC Drehgeber

UCD-SHE1G-1216-Y06S-PAL



Schnittstelle

| | |
|------------------------------|---|
| Schnittstelle | SSI Preset + Inkremental (Push-Pull) |
| Optional inkremental Impulse | 16384 |
| Manuelle Funktionen | Presetwert + Komplement via Kabel oder Steckverbinder |
| Schnittstellen Zykluszeit | $\geq 25 \mu\text{s}$ |
| Number of Preset Cycles | 5,100,000 |
| SSI Format | MMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSSSSSS00 |
| Video Manual | ▶ Watch a simple installation video |

Ausgänge

| | |
|--|--|
| Ausgangstreiber | SSI (RS422) / Inkr. (Push Pull) |
| Ausgänge Inkremental | A, B, Z |
| Rechteck Phasenversatz | $90^\circ \pm 4.5^\circ$ electrical (Speed > 400RPM) |
| Ausgangs Spannung High-Pegel Push-Pull (HTL) | desc |

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Versorgungsspannung | 4.75 - 30 VDC |
| Stromaufnahme | Typical 50mA@24V (no load) |
| Leistungsaufnahme | $\leq 1.0 \text{ W}$ |
| Einschaltzeit | < 250 ms |
| Takteingang | RS 422, via Optokoppler |



POSITAL

FRABA

| | |
|---------------------|-------------------|
| Taktfrequenz | 100 kHz - 2 MHz |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Kurzschluss-Schutz | Ja |
| EMC: Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 |
| EMV: Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 |
| MTTF | 350 years @ 40 °C |

Sensor

| | |
|-------------------------|---|
| Technologie | Magnetisch |
| Auflösung Singleturn | 16 bit |
| Auflösung Multiturn | 12 bit |
| Multiturn-Technologie | Energieautarker Impulszähler (Ohne Batterie, ohne Getriebe) |
| Genauigkeit (INL) | $\pm 0,0878^\circ$ (≤ 12 Bit) |
| Lesesignal (Default) | Wellendrehung im Uhrzeigersinn (Frontansicht auf Welle) |
| Code | Gray |
| Inkrementale Pulsanzahl | 16384 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Schutzart (Welle) | IP66/IP67 |
| Schutzart (Gehäuse) | IP66/IP67 |
| Betriebstemperatur | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 98%, ohne Betauung |

Mechanische Daten

| | |
|--|---|
| Material Gehäuse | Stahl |
| Beschichtung des Gehäuses | Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) + nasslackiert |
| Flansch | Synchroflansch, \varnothing 58 mm |
| Material Flansch | Aluminium |
| Wellentyp | Vollwelle, Länge = 10 mm |
| Wellendurchmesser | \varnothing 6 mm (0.24") |
| Material Welle | Edelstahl V2A (1,4305; 303) |
| Max. Wellenbelastung | axial 40 N, radial 110 N |
| Minimale Mechanische Lebensdauer (10 ⁸ Umdrehungen bei Fa / Fr) | 400 (20 N / 40 N) |
| Rotorträgheit | ≤ 30 gcm ² [≤ 0.17 oz-in ²] |

Data Sheet

Printed at 24-08-2018 19:08



POSITAL

FRABA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Reibmoment | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) |
| Max. Zulässige Mechanische Drehzahl | ≤ 3000 1/min |
| Schockfestigkeit | ≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27) |
| Dauerschock | ≤ 10 g (Halbsinus 16 ms, EN 60068-2-29) |
| Vibrationsfestigkeit | ≤ 10 g (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Länge | 45,7 mm (1.80") |
| Gewicht | 275 g (0.61 lb) |

Elektrischer Anschluss

| | |
|------------------------|------------------------|
| Verbindungsausrichtung | Axial |
| Anschluss | M23, Stecker, 12-polig |

Lebenszyklus

| | |
|--------------|---|
| Lebenszyklus | Bewährt |
| Approval | CE + cULus gelistet, Industriesteuerungs-Ausrüstung |



Anschlussplan

| SIGNAL | PIN-NUMMER |
|--------------|------------|
| Power Supply | 11 |
| GND | 12 |
| Data+ | 3 |
| Data- | 4 |
| Clock+ | 2 |
| Clock- | 1 |
| DIR | 8 |

Data Sheet

Printed at 24-08-2018 19:08





POSITAL

FRABA

| | |
|-----------|---------|
| Preset | 9 |
| A | 5 |
| B | 7 |
| Z | 6 |
| /Error | 10 |
| Shielding | Housing |

Connector-View on Encoder

Pulsdiagramm

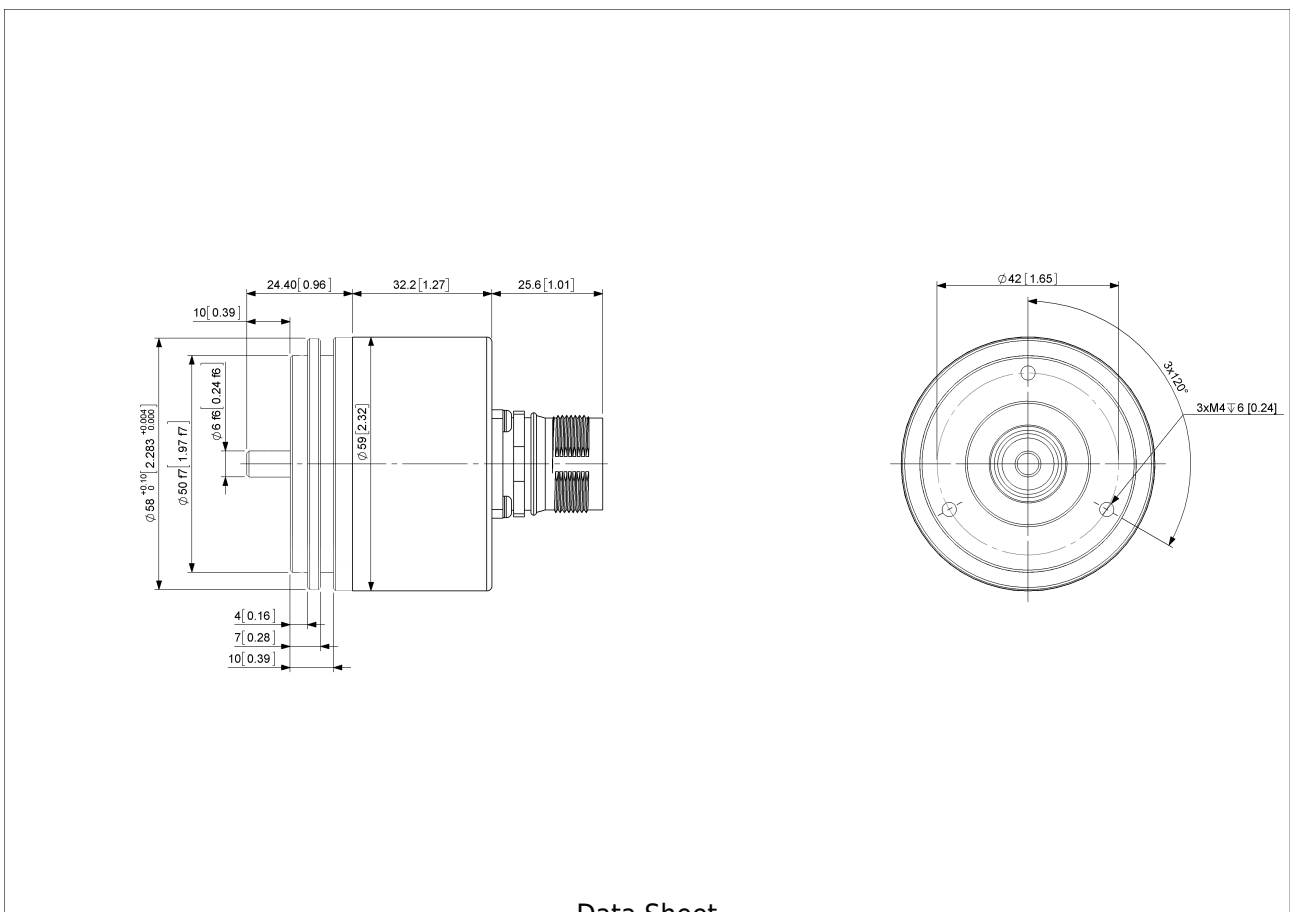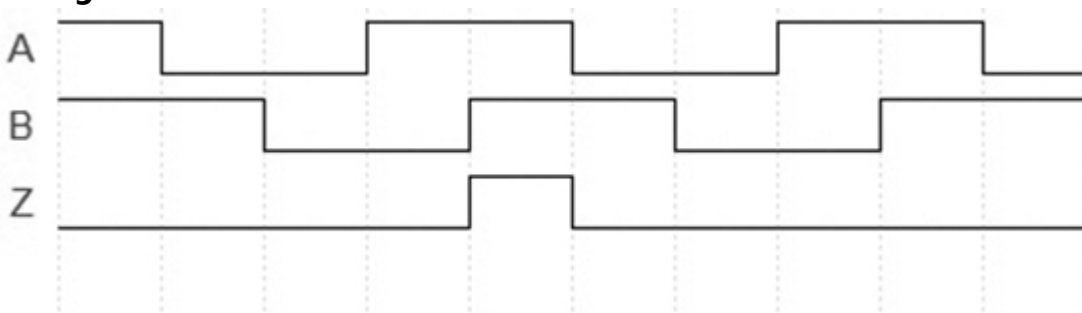

Data Sheet

Printed at 24-08-2018 19:08



POSITAL

FRABA

[2D Zeichnung](#)

Zubehör

Steckverbinder & Kabel

10m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
15m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
1m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
20m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
5m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
30m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
2m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
M23, 12-polige Uhrzeigersinn, weiblich

More

Kupplungen

Coupling Bellow Type-06-06
Coupling Bellow Type-06-10
Coupling Bellow Type-06-08
Coupling Bellow Type-06-(3/8")
Coupling Bellow Type-06-(1/4")
Coupling Jaw Type-06-06
Coupling Jaw Type-06-10
Coupling Jaw Type-06-08
Coupling Jaw Type-06-12
Coupling Jaw Type-06-(1/4")
Coupling Jaw Type-06-(3/8")
Coupling Disc Type-06-06
Coupling Disc Type-06-10

More

Adapterflansche

Mounting Bracket for Synchro Flange w/ fixtures

Klemmringe

Clamp Disc w/ Eccentric Hole-4pcs
Clamp Disc w/ Centred Hole-4pcs

Anzeigenmodule

AP21-00 SSI Display
AP21-DA SSI Display (4 dig. + analog o/p)
DiMod-P SSI Display

Konfiguration/ Schnittstellen Zubehör

SSI2USB Adapter DB15 (VA01)

Data Sheet

Printed at 24-08-2018 19:08



POSITAL

FRABA

Kontakt



Contact Us

Diese Fotos und Zeichnungen sind nur zu allgemeinen Präsentationen gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. Alle Maße in mm [inch]. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.