



LINARIX Capteurs Linéaires

LD0-S3C1G-1212-3D60-PRL

POSITAL
FRABA



Données générales

Données générales

Alimentation en Tension	4.5 - 30 VDC
Puissance Absorbée	≤ 1.5 W
Temps de Cycle de démarrage	< 250 ms
Température de Service	-40 °C (-40 °F) - +80 °C (+176 °F)
Poids	620 g (1.37 lb)
Classe de Protection (Codeurs)	IP64 / IP65
CEM Emission des Interférences	DIN EN 61000-6-4
EMC: Immunité au Bruit	DIN EN 61000-6-2

Données mécaniques

Longueur de Mesure Maximale	3,00 m
Circonférence de la Bobine de Fil	200 mm
Matière de Fil	Acier inoxydable revêtu de plastique
Diamètre de Fil	0,87 mm
Matière du Boîtier	Acier
Matériau de Boîtier de Fil de Serrage	Zinc moulé sous pression
Vitesse Maximale de Déplacement du Filt	0,8 m / s
l'Accélération Maximale du Fil	1,0 g
Extension Maximale	3,0 N

Data Sheet

Printed at 9-08-2018 11:08

POSITAL

FRABA



Force de Rétraction Minimale	2,5 N
Durée de Vie Actionnement	Non disponible
Fixation de Fil	M Thread

Données de capteur

Technologie	Optique ($\leq 0.02^\circ$)
Précision	$\pm 0,012$ % FSO
Répétabilité	$\pm 0,005$ % FSO
Résolution Monotour	12 bit
Résolution Multi-tours	12 bit
Résolution Approximative	48.8 μm
Code de Sortie	Gray

Interface

Interface	SSI preset + incrémental
Fonctions Manuelles	Complément Preset + via un câble ou connecteur
Temps de Cycle Interface	≥ 25 μs

Sorties

Driver de Sortie	SSI (RS422) / Incr. (RS422)
Output Incremental	A, /A, B, /B
La phase rectangle compenser	$90^\circ \pm 4.5^\circ$ electrical
Entrée d'Horloge	RS 422, via Optocoupleur
Vitesse d'Horloge	100 kHz - 2 MHz
Protection Inversion de Polarité	Oui
Protection Contre les Courts-Circuits	Oui
MTTF	16.2 ans @ 40 °C

Raccordement électrique


Position de la sortie de raccordement	Radial
Position de la sortie de raccordement	Radial 6
Raccordement	M23, mâle, 12 pôles

Cycle de vie des produitsInfos

Cycle de vie des produitsInfos	Bien établi
--------------------------------	-------------

POSITAL

FRABA

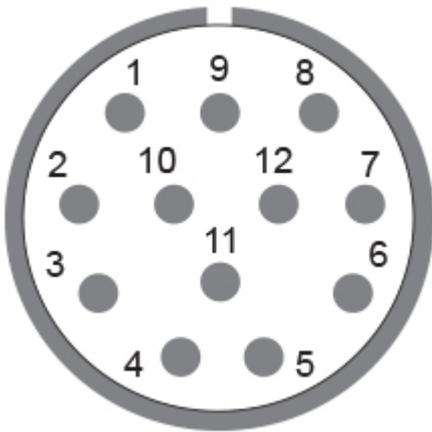


Plan de connexion

SIGNAL	NUMÉRO DE PIN
Power Supply	11
GND	12
Data+	3
Data-	4
Clock+	2
Clock-	1
DIR	8
Preset	9
A	5
/A	6
B	7
/B	10
Shielding	Shell

Connector-View on Encoder

Dessin de Dimension

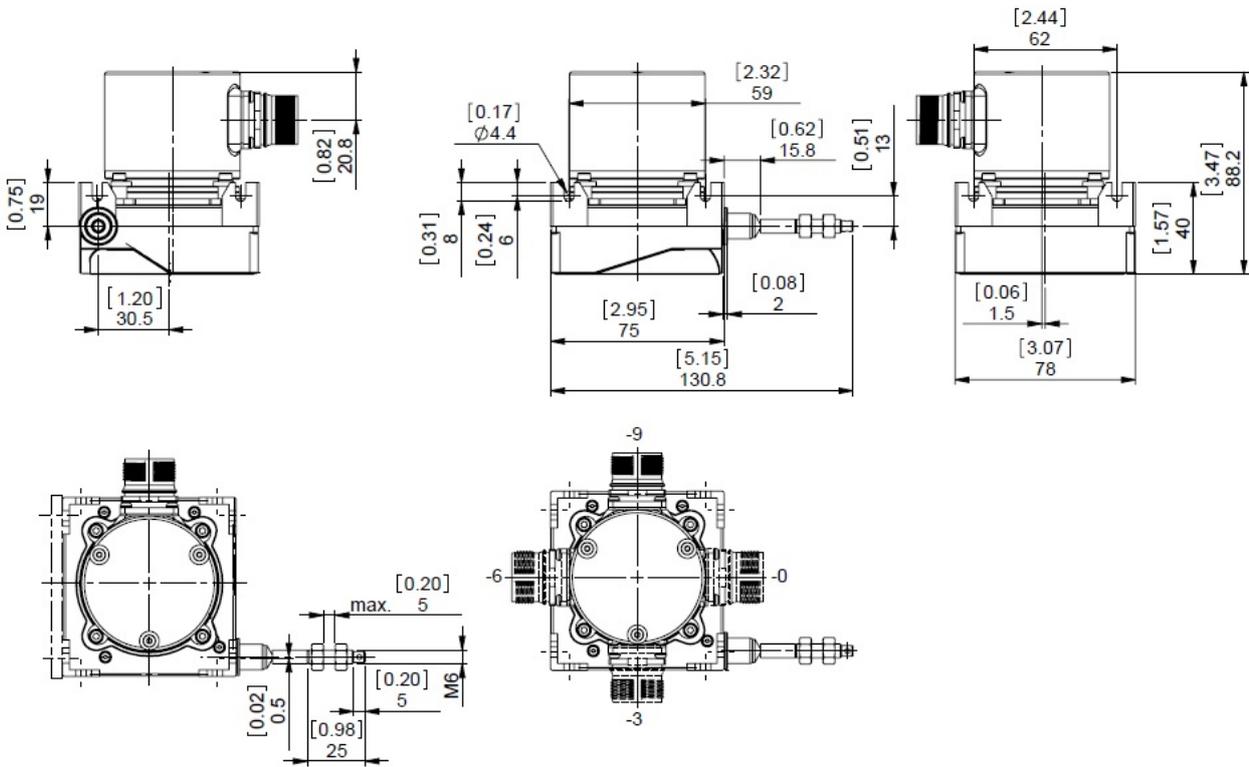

ASSEMBLING AID

CONNECTION ORIENTATION

[2D dessin](#)

Accessoires

Connecteurs et câbles

- 10m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 15m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 1m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 20m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 5m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 30m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- 2m PVC Cable, 12pin, Clockwise, f
- M23, 12pin Clockwise, Female

More

Afficheurs

- AP21-00 SSI Display
- AP21-DA SSI Display (4 dig. + analog o/p)
- DiMod-P SSI Display
- Modules de Configuration et Dinterface

Data Sheet

Printed at 9-08-2018 11:08



SSI2USB Adapter DB15 (VA01)

Contact



Contact Us

Dimensions en [inch] mm. Dimensions de l'encodeur peuvent varier en fonction de l'interface électrique et le connecteur. Ce dessin et l'information contenue est pour fins de présentation générale seulement. S'il vous plaît se référer à la section "Télécharger" pour les dessins techniques détaillés. © FRABA B.V., Tous droits réservés. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des inexactitudes techniques ou omissions. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.