



## LINARIX Linearer Sensor

LD0-S3C1G-1213-3D90-CRW

POSITAL  
FRABA



### Allgemeine Daten

#### Allgemeine Daten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Spannungsversorgung   | 4.5 - 30 VDC  |
| Leistungsaufnahme     | ≤ 1,5 W   |
| Einschaltzeit         | < 250 ms  |
| Betriebstemperatur    | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +70 °C (+158 °F) |
| Gewicht               | 620 g (1.37 lb)   |
| Schutzart (Drehgeber) | IP64 / IP65   |
| EMC: Störaussendung   | DIN EN 61000-6-4  |
| EMV: Störfestigkeit   | DIN EN 61000-6-2  |

#### Mechanische Daten

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Maximale Messlänge            | 3,00 m                             |
| Messweg/ Seiltrommelumdrehung | 200 mm                             |
| Material Messseil             | Kunststoff-beschichteter Edelstahl |
| Durchmesser Messseil          | 0,87 mm                            |
| Material Gehäuse              | Stahl                              |
| Material Seilzug-Gehäuse      | Zinkdruckguss                      |
| Max. Seilgeschwindigkeit      | 0,8 m / s                          |
| Max. Seilbeschleunigung       | 1,0 g                              |

Data Sheet

Printed at 8-08-2018 12:08

# POSITAL

## FRABA



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Max. Auszugskraft | 3,0 N           |
| Min. Einzugskraft | 2,5 N           |
| Lebensdauer       | Nicht verfügbar |
| Seilanschluss     | Gewindebolzen   |

### Daten des Sensors

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Technologie                        | Optisch ( $\leq 0.02^\circ$ ) |
| Genauigkeit                        | $\pm 0,012$ % FSO             |
| Wiederholbarkeit                   | $\pm 0,005$ % FSO             |
| Auflösung [Drehgeber - Singleturn] | 13 bit                        |
| Auflösung [Drehgeber - Multiturn]  | 12 bit                        |
| Ca. lineare Auflösung              | 24.4 $\mu\text{m}$            |
| Ausgabe-Code                       | Gray                          |

### Schnittstelle

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Schnittstelle                | SSI Preset + Inkremental                              |
| Manuelle Funktionen          | Presetwert + Komplement via Kabel oder Steckverbinder |
| Zykluszeit der Schnittstelle | $\geq 25$ $\mu\text{s}$                               |

### Ausgänge

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Ausgangstreiber        | desc                                |
| Ausgänge Inkremental   | A, /A, B, /B                        |
| Rechteck Phasenversatz | $90^\circ \pm 4.5^\circ$ electrical |
| Takteingang            | RS 422, via Optokoppler             |
| Taktfrequenz           | 100 kHz - 2 MHz                     |
| Verpolungsschutz       | Ja                                  |
| Kurzschluss-Schutz     | Ja                                  |
| MTTF                   | 16,2 Jahre @ 40°C                   |

### Elektrischer Anschluss

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Verbindungsausrichtung | Radial                        |
| Verbindungsausrichtung | Radial 9                      |
| Kabellänge             | 1 m [39"]                     |
| Leiterquerschnitt      | 0,14 mm <sup>2</sup> / AWG 26 |
| Material / Art         | PVC                           |
| Kabeldurchmesser       | 8 mm (0,31 in)                |

Data Sheet

Printed at 8-08-2018 12:08

# POSITAL

## FRABA



Minimaler Biegeradius 35 mm (1,38 in) fixiert, 70 mm (2,76 in) biegsam

### Lebenszyklus


Lebenszyklus Bewährt

### Anschlussplan

| SIGNAL       | KABELFARBE  |
|--------------|-------------|
| Power Supply | Braun       |
| GND          | Weiß        |
| Data+        | Grau        |
| Data-        | Rosa        |
| Clock+       | Grün        |
| Clock-       | Gelb        |
| DIR          | Rot         |
| Preset       | Blau        |
| A            | Schwarz     |
| /A           | Violett     |
| B            | Gray-Pink   |
| /B           | Red-Blue    |
| Shielding    | Abschirmung |

Connector-View on Encoder

### Maßzeichnung

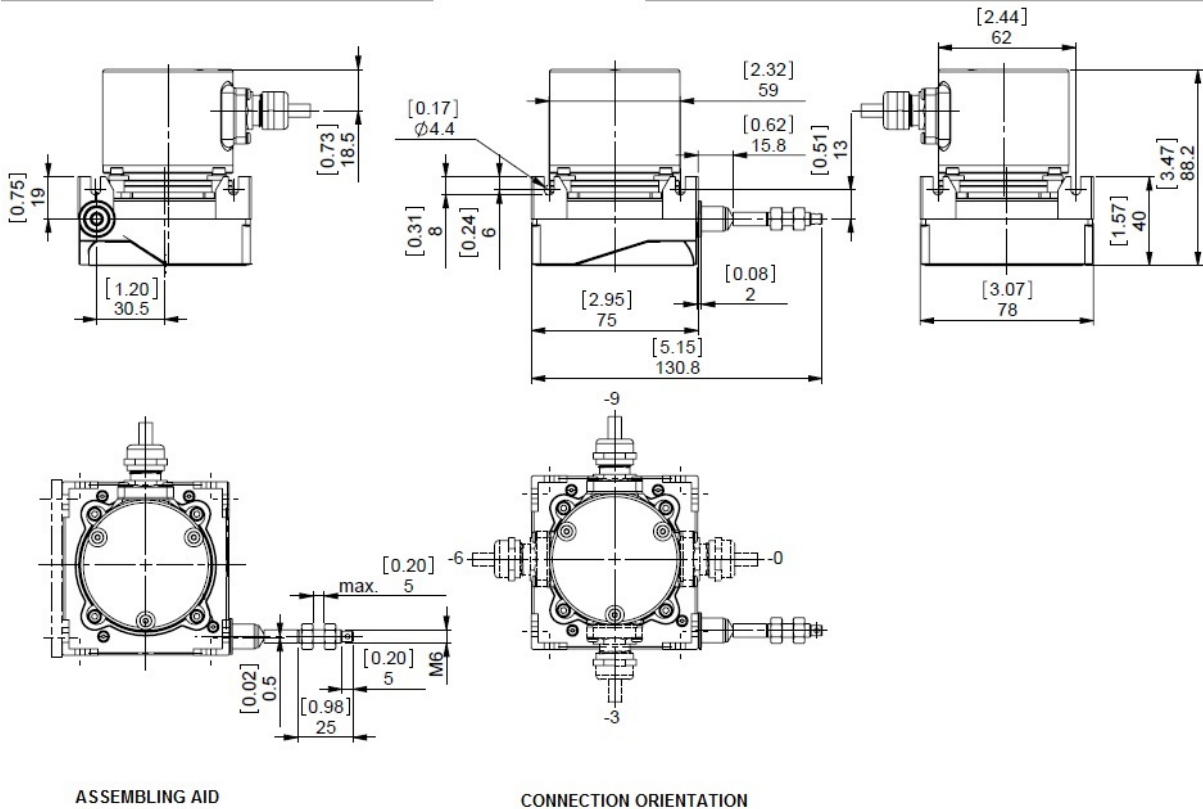

## [2D Zeichnung](#)

### Zubehör

Anzeigenmodule  
AP21-00 SSI Display  
AP21-DA SSI Display (4 dig. + analog o/p)  
DiMod-P SSI Display  
Konfiguration/ Schnittstellen Zubehör  
SSI2USB Adapter DB15 (VA01)

### Kontakt



Contact Us

Data Sheet  
Printed at 8-08-2018 12:08

# POSITAL

---

## FRABA



Alle Maße in mm [inch]. Diese Zeichnungen und die darin enthaltenen Informationen sind nur zu allgemeinen Präsentation gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.