


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.


CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuugungsbezugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

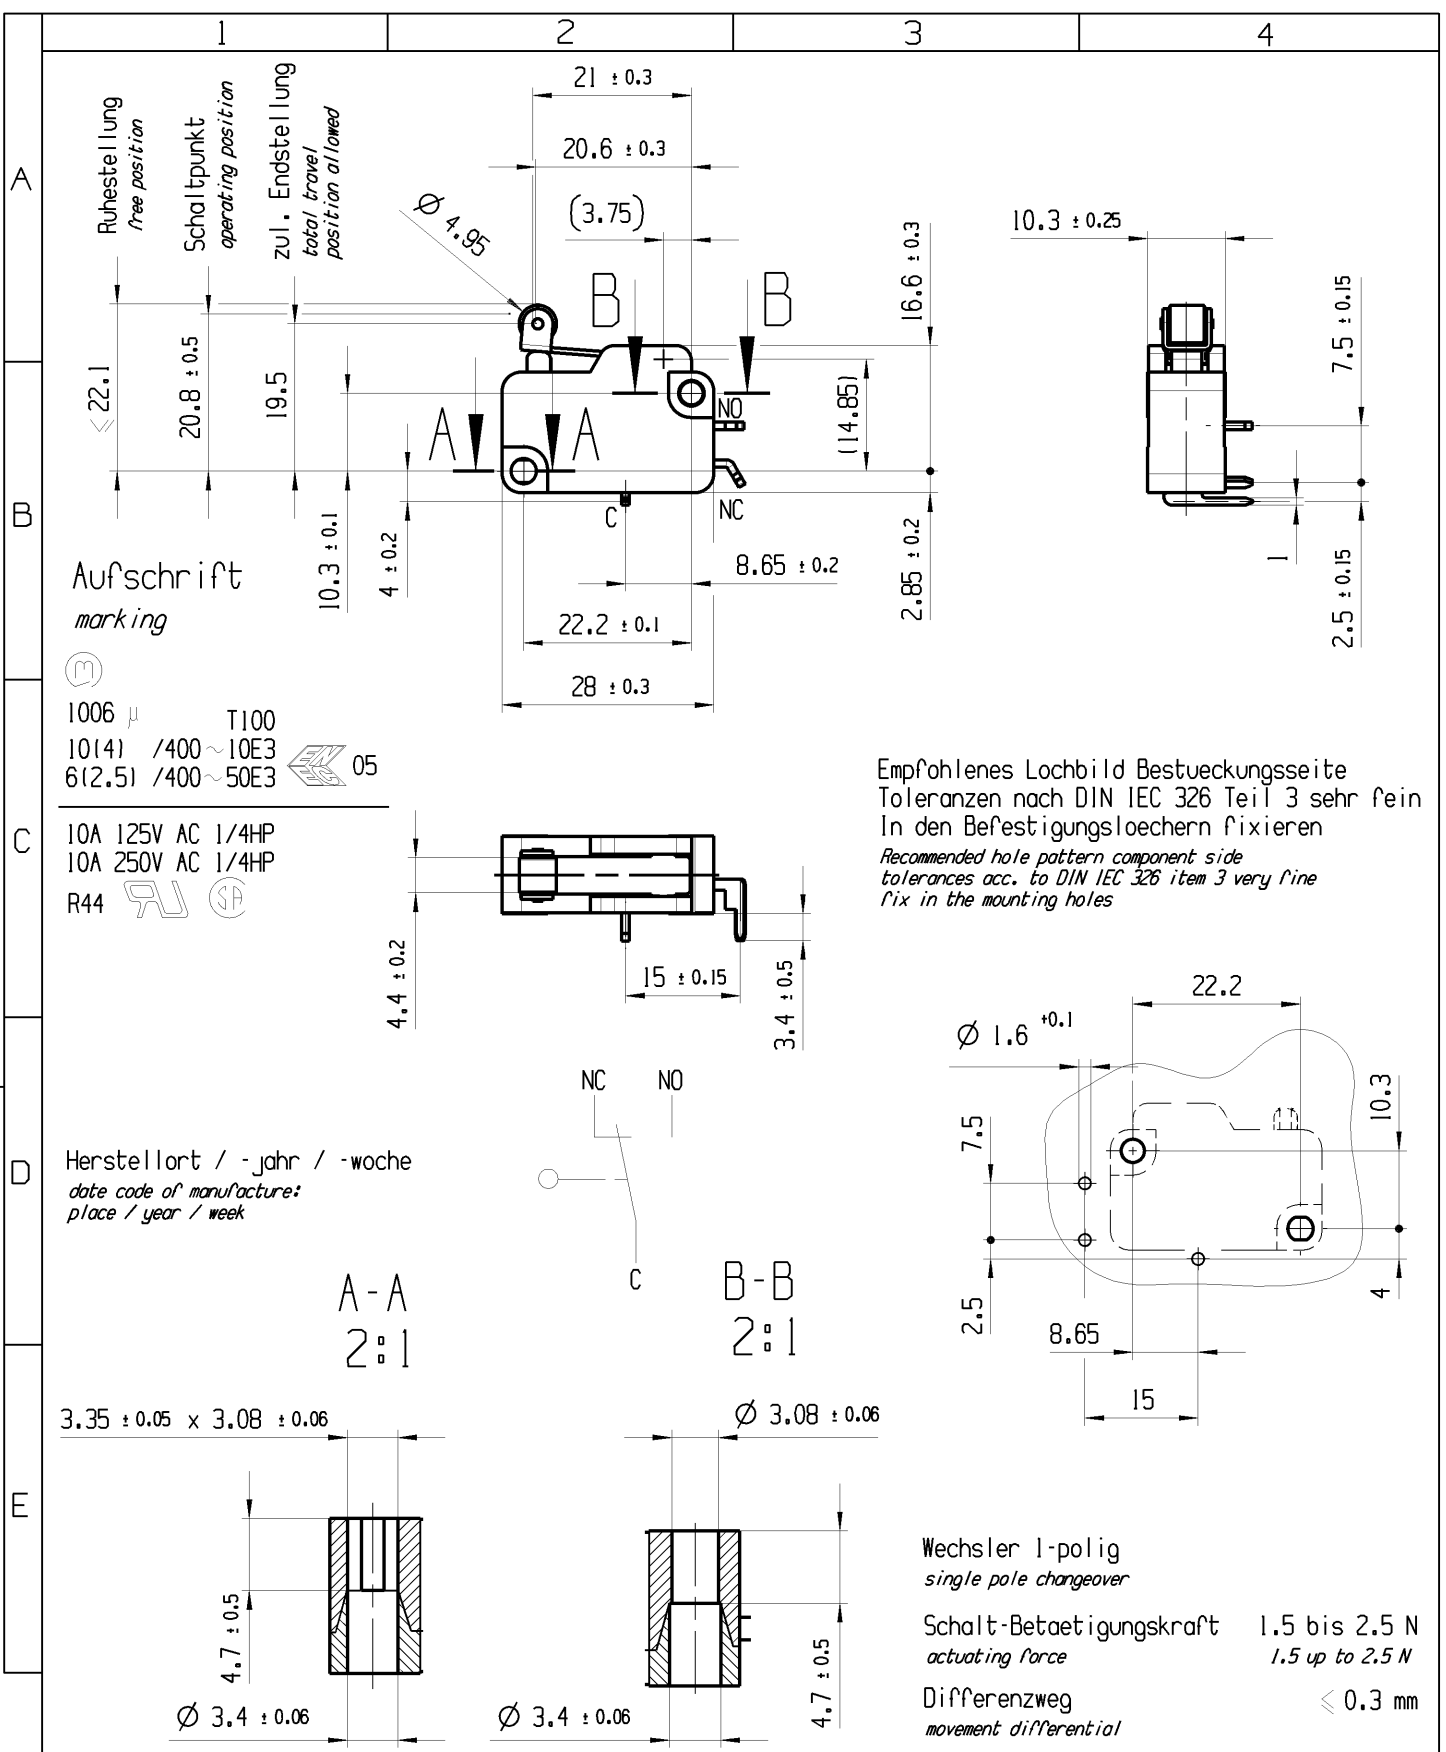

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
In den Befestigungsloechern fixieren
*Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine
fix in the mounting holes*

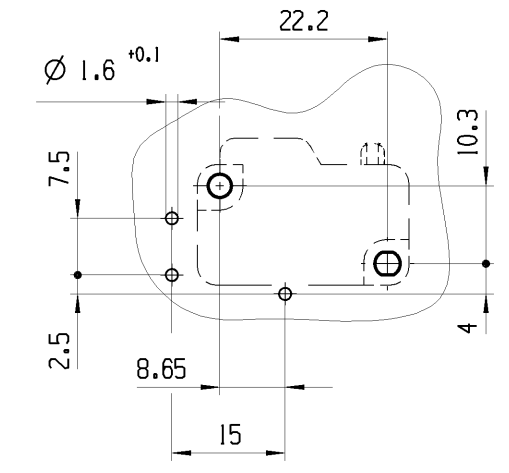

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---|--|--------------------|--------------|------------|--|-------|------------------------------|---------|
| fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. | ☉ = | | Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS | | | | Pause COPY | Blatt SHEET 01 | TYP K | Zeichn./DRAWING NO. 10064203 | Index b |
| | fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2 | PROJEKTION | | Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm | Laenge LENGTH | Radien RADII | | | | | |
| ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES | | | 0-6 ± 0.1 ± 0.2 | >6-15 ± 0.15 ± 0.3 | >15-30 ± 0.2 ± 0.5 | 0 10 20 30mm | | Schnappschalter | | | |
| | | | >30-70 ± 0.3 | >70-120 ± 0.4 | >120 ± 0.8 | CAD: NX V6.0 | | Snap action switch | | | |
| b | 100166 | 13.05.16 | DRI | gez./DRAWN BY 23.03.13 BCY | | | | Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gI.Nr.v.10.03.2004 | | | |
| a | 87270 | 29.01.14 | BRC | gepr./CHECKED BY | | | | | | | |
| | 39082 | 10.03.04 | QU | | | | | MARQUARDT | | | |
| Ausg. ISSUE | Aenderung REVISION | gez. DRAWN BY | Ausg. ISSUE | Aenderung REVISION | gez. DRAWN BY | | | | | | |