










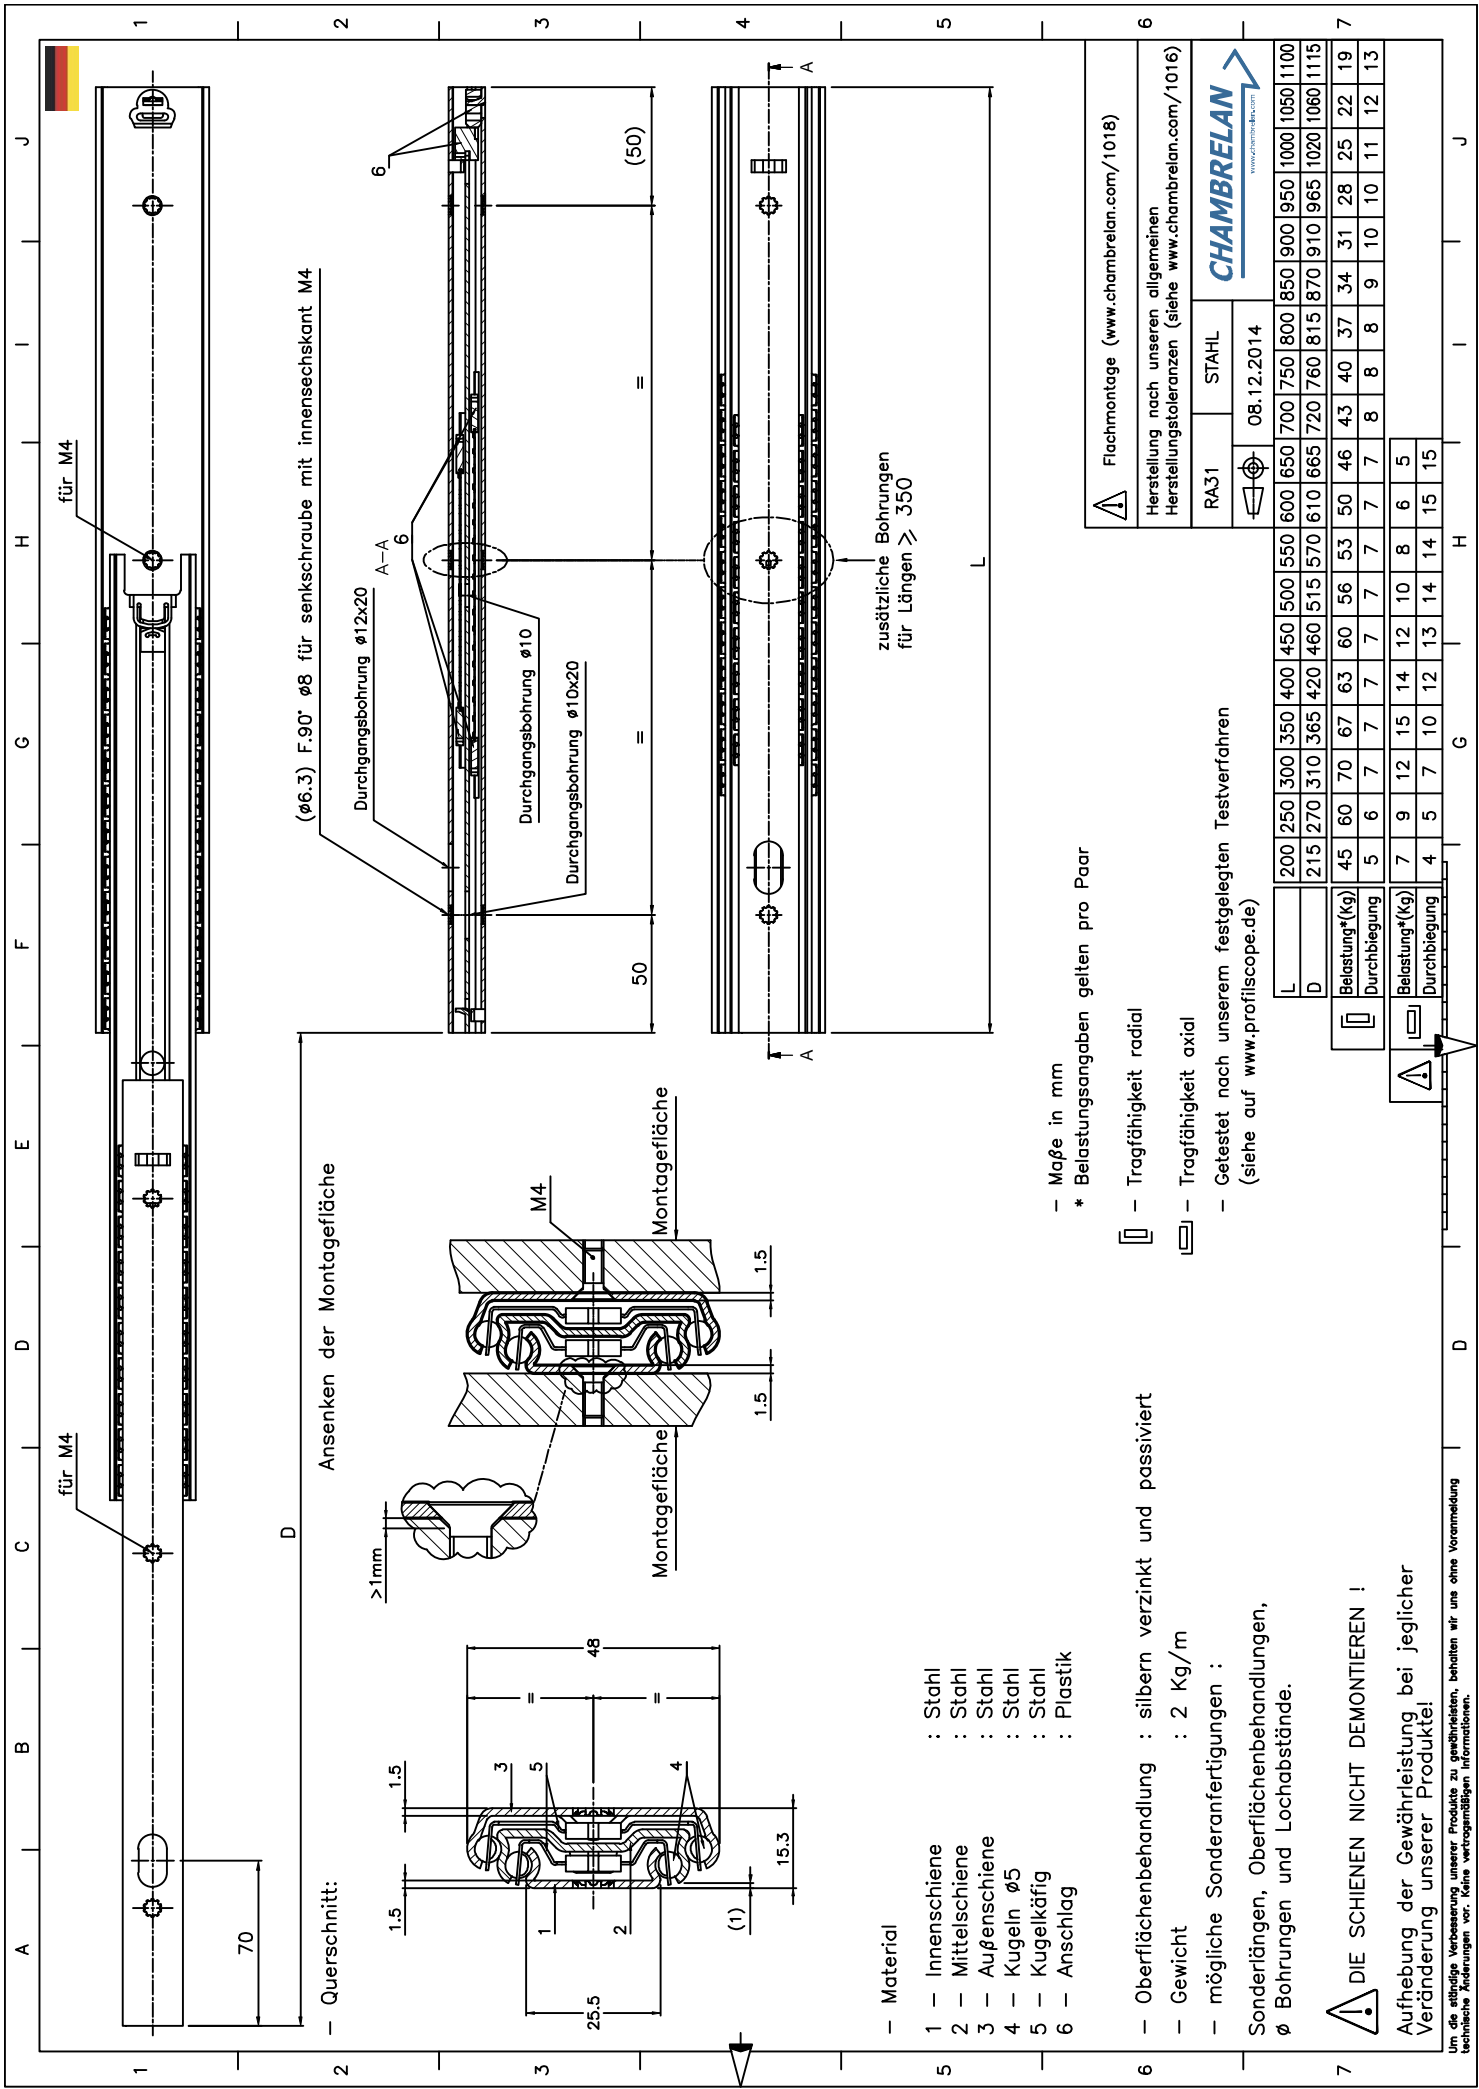
RA31



www.chambrelan.com/RA31

Acier zingúé	Extension Totale	 Français	2
Zinc plated steel	Total extension	 English	3
Stahl silbern verzinkt	Vollauszüge	 Deutsch	4
Pozinkovaná ocel	Plný výsuv	 Āesky	5
Acero zincado	Extension Total	 Espaol	6
Acciaio zincato	Estensione Totale	 Italiano	7
Verzinkt staal	Geheel uittrekbaar	 Nederlands	8
Оцинковка	Полное выдвижение	 Русский	9
Stal ocynkowana	Wysuw peny	 Polski	10





($\phi 6.3$) F.90° $\phi 8$ für senkschraube mit innensechskant M4

Durchgangsbohrung $\phi 12 \times 20$
 Durchgangsbohrung $\phi 10$
 Durchgangsbohrung $\phi 10 \times 20$

- Maße in mm
- * Belastungsangaben gelten pro Paar
- ☐ - Tragfähigkeit radial
- ☐ - Tragfähigkeit axial
- Getestet nach unserem festgelegten Testverfahren (siehe auf www.profilscope.de)


- Oberflächenbehandlung : silbern verzinkt und passiviert
- Gewicht : 2 Kg/m
- mögliche Sonderanfertigungen :
- Sonderlängen, Oberflächenbehandlungen, ϕ Bohrungen und Lochabstände.

⚠ DIE SCHIENEN NICHT DEMONTIEREN !
 Aufhebung der Gewährleistung bei jeglicher Veränderung unserer Produkte!

Flachmontage (www.chambrelan.com/1018)
 Herstellung nach unseren allgemeinen Herstellungstoleranzen (siehe www.chambrelan.com/1016)

RA31	STAHL													
		ϕ	08.12.2014											

L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
D	215	270	310	365	420	460	515	570	610	665	720	760	815	870	910	965	1020	1080	1115
Belastung*(kg)	45	60	70	67	63	60	56	53	50	46	43	40	37	34	31	28	25	22	19
Durchbiegung	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	9	10	10	11	12	13
Belastung*(kg)	7	9	12	15	14	12	10	8	6	5									
Durchbiegung	4	5	7	10	12	13	14	14	15	15									



Um die stetige Verbesserung unserer Produkte zu gewährleisten, behalten wir uns ohne Vorwarnung technische Änderungen vor. Keine vertraglich bindenden Informationen.