








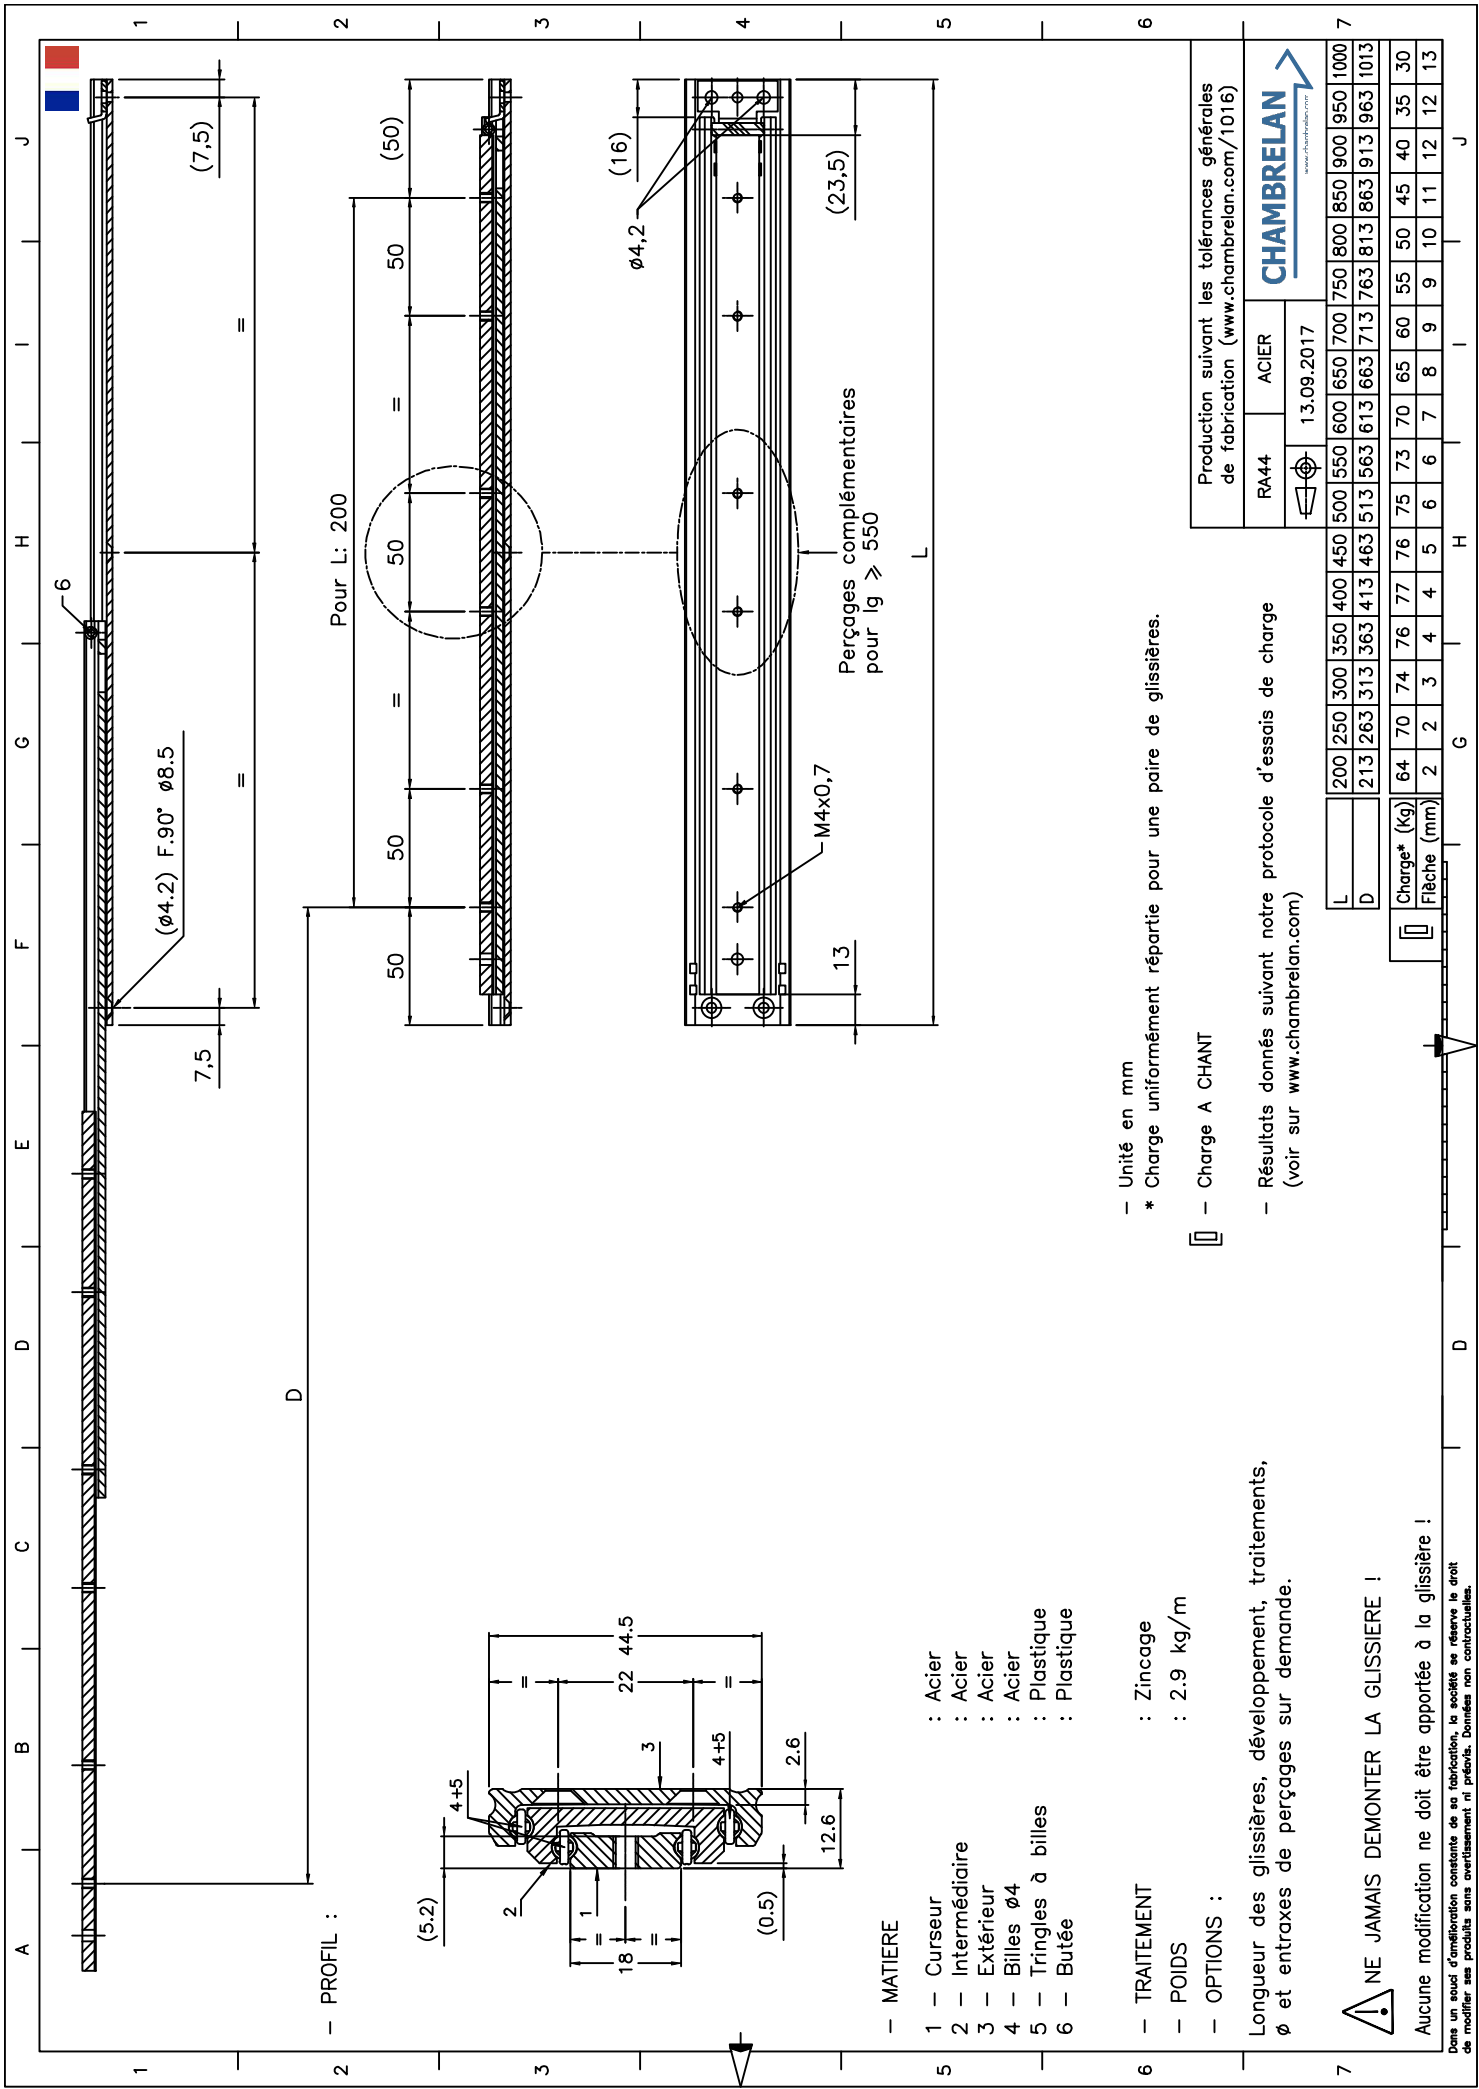


# RA44

Acier zingué	Extension Totale	 Français	2
Zinc plated steel	Total extension	 English	3
Stahl silbern verzinkt	Vollauszüge	 Deutsch	4
Pozinkovaná ocel	Plný výsuv	 Český	5
Acero zincado	Extension Total	 Español	6
Acciaio zincato	Estensione Totale	 Italiano	7
Verzinkt staal	Geheel uittrekbaar	 Nederlands	8
Оцинковка	Полное выдвижение	 Русский	9
Stal ocynkowana	Wysuw pełny	 Polski	10



www.chambrelan.com/RA44



— PROFIL :

Pour L: 200

— MATIERE

- 1 — Curseur : Acier
- 2 — Intermédiaire : Acier
- 3 — Extérieur : Acier
- 4 — Billes ø4 : Acier
- 5 — Tringles à billes : Plastique
- 6 — Butée : Plastique

— TRAITEMENT

- : Zincage
- : 2.9 kg/m

— OPTIONS :

Longueur des glissières, développement, traitements, ø et entraxes de perçages sur demande.

— Unité en mm

\* Charge uniformément répartie pour une paire de glissières.

☐ — Charge A CHANT

— Résultats donnés suivant notre protocole d'essais de charge (voir sur [www.chambrelan.com](http://www.chambrelan.com))

**⚠ NE JAMAIS DEMONTER LA GLISSIERE !**

Aucune modification ne doit être apportée à la glissière !

Dans un souci d'uniformité constante de sa fabrication, la société se réserve le droit de modifier ses produits sans avertissement ni préavis. Données non contractuelles.

Production suivant les tolérances générales de fabrication ([www.chambrelan.com/1016](http://www.chambrelan.com/1016))

RA44	ACIER	13.09.2017	

L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
D	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913	963	1013
Charge* (Kg)	64	70	74	76	77	76	75	73	70	65	60	55	50	45	40	35	30
Flèche (mm)	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13