




Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12x1, Schraub-/Klemmanschluss

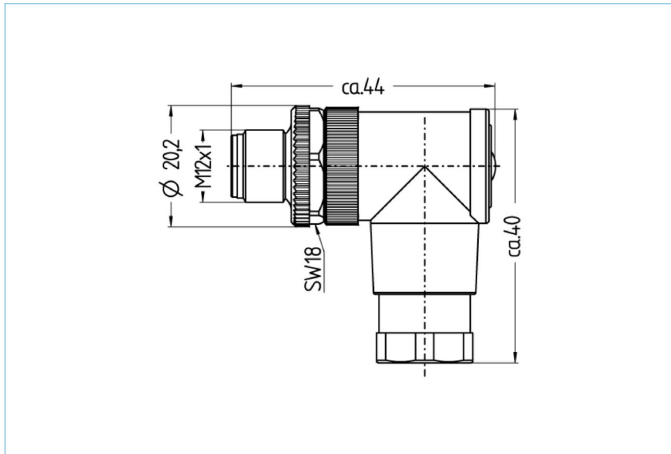

| Produktinformationen | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Artikelbezeichnung | WWASC4K |
| Artikel-Nr. | 8004806 |
| Zolltarif-Nr. | 85366990 |
| Step-Datei | WWASC4K.stp |
| EAN | 4047106108229 |
| Technische Daten | |
| Steckverbinder | Stecker, M12x1, gewinkelt |
| Polzahl | 4 |
| Codierung | A |
| Bemessungsspannung | 250V |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A |
| Isolationswiderstand | ≥10 ⁹ Ω |
| Durchgangswiderstand | ≤ 8mΩ |
| Umgebungstemperatur | -40°C...+85°C |
| Material Kontakte | Metall, CuZn, CuSnZn |
| Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK |
| Material Griffkörper | Kunststoff, PBT/PA, BK |
| Material Überwurf | Metall, GD-ZN, vernickelt |
| Anschlussquerschnitt | max. 0,75 mm ² |
| Kabeldurchlass | 4...6 mm |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Normen | IEC 61076-2-101 |
| Schutzart (montiert) | IP67 |
| Mechanische Lebensdauer | >50 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Montagezeichnung

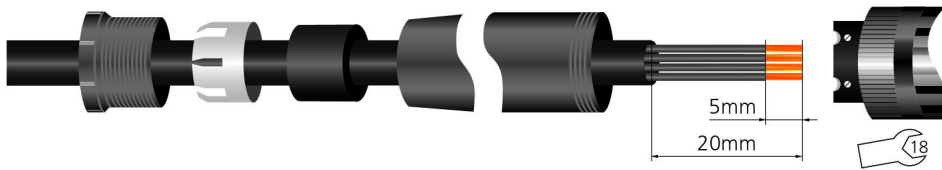

Klassifikationen

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
| eCl@ss 9.0 | 27440102 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |