




Y-Verteiler, M12x1, S89

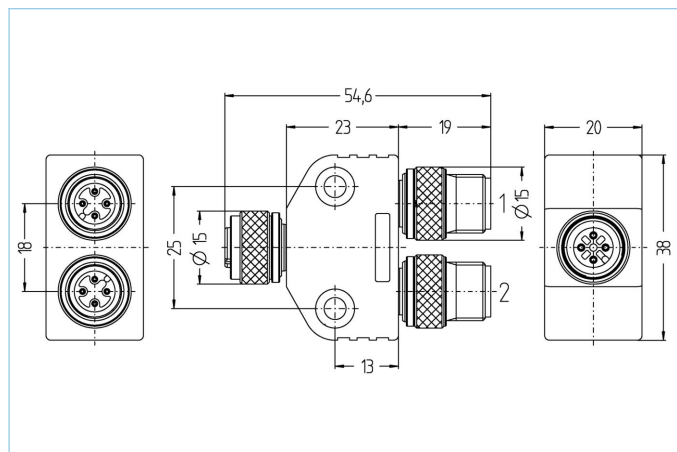

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	FKM4-2FSM3/S89
Artikel-Nr.	8012651
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	FKM4-2FSM3_S89.stp
EAN	4047106079079

	Ausgang 0	Ausgang 1	Ausgang 2
Ausgang	Kupplung, M12x1	Stecker, M12x1	Stecker, M12x1
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung	250V	250V	250V
Codierung	A	A	A
Polzahl	4	3	3
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A	4A	4A

Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK
Material Dichtung (Kupplung)	FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Normen	IEC 61076-2-101/-104
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Verschmutzungsgrad	3

Zubehör

Befestigungsset, S89

Web-Link

<https://www.escha.net/search?sSearch=8036078>

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925