
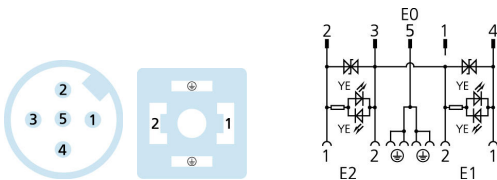


Y-Verteiler, M12x1 - Ventil A, mit Kabelabgang

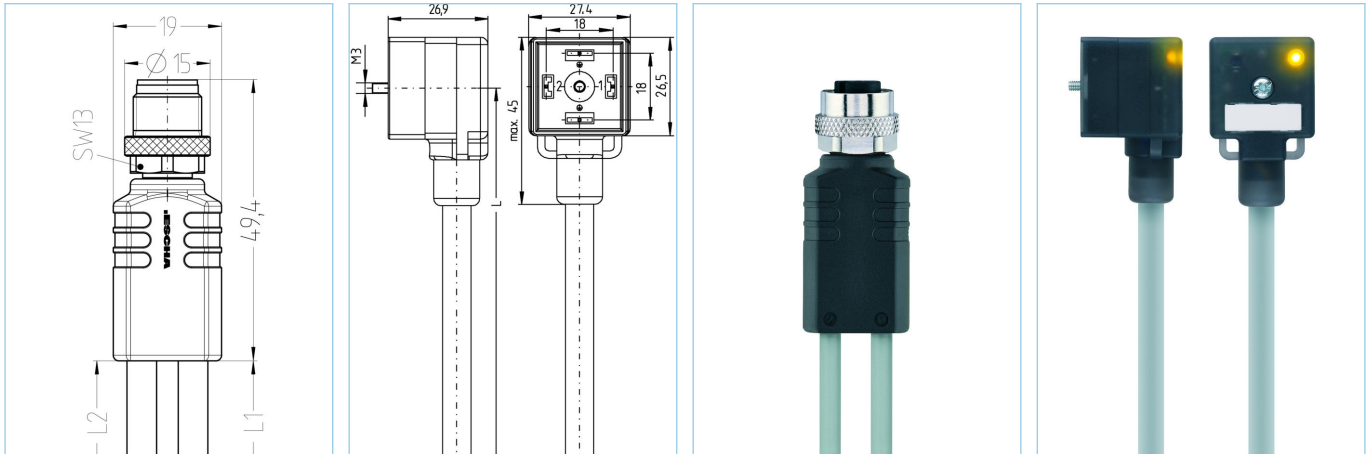

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	YK-F55M12-2VA22-24.3-5/5/P00
Artikel-Nr.	8077617
Länge	5m
Zolltarif-Nr.	85444290
EAN	4047106235109

	Ausgang 0	Ausgang 1	Ausgang 2
Ausgang	Stecker, M12x1, axial	Kupplung, Ventil A, gewinkelt	Kupplung, Ventil A, gewinkelt
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuSn, versilbert	Metall, CuSn, versilbert
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt		
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK, transluzent	Kunststoff, TPU, BK, transluzent
Bemessungsspannung	60V	24V _{ACDC}	24V _{ACDC}
Codierung	A		
Polzahl	5	2+PE, PE gebrückt	2+PE, PE gebrückt
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A	4A	4A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω		
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C		
Schaltzustandsanzeige	LED YE		
Material Dichtung (Kupplung)	Kunststoff, TPU		
Befestigungsschraube	Metall, CuZn, vernickelt		
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen		
Normen	IEC 61076-2-101, DIN EN 175301-803		
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68		
Schutzschaltung	Transildiode		
Verschmutzungsgrad	3		

Leitung	P00, PVC
<p>PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.</p>	
Außendurchmesser Mantel	4,90 mm
Material Leitungsmantel	PVC
Mantelfarbe	fenstergrau, ähnlich RAL7040
Aderquerschnitt	4+1 x 0,34mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GN/YE
Litzenaufbau	19 x 0,15 mm
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	0°C...+80°C
Temperaturbereich (fest)	-25°C...+80°C
Nennspannung Leitung	≤300 V
Besondere Eigenschaften	seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig
Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855