
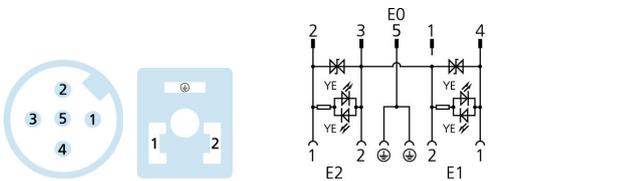


Y-Verteiler, M12x1 - Ventil BI, mit Kabelabgang

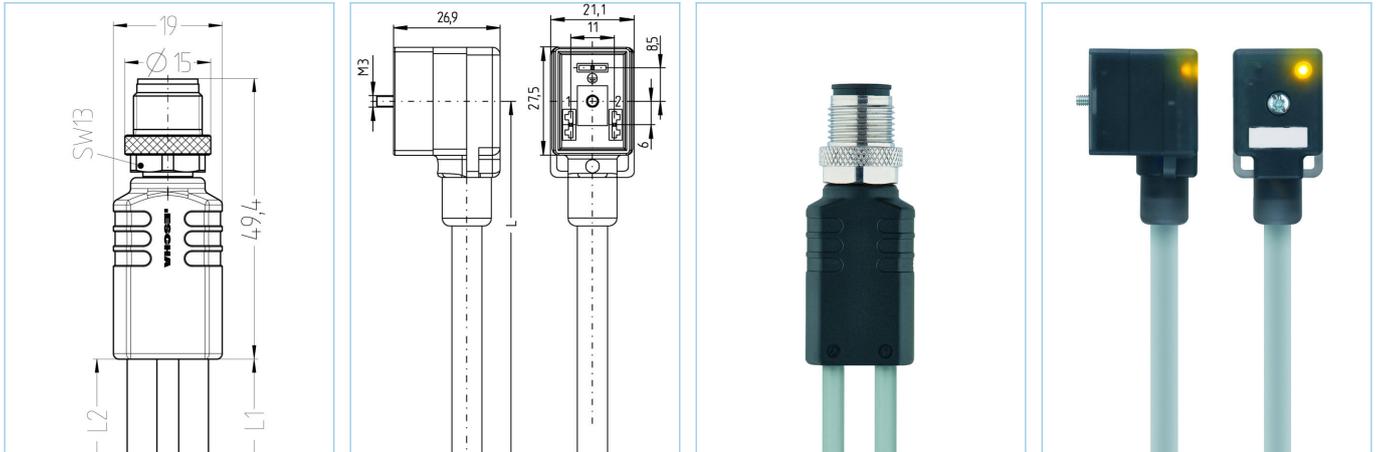

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	YK-F55M12-2VBI21-24.3-3/3/P00
Artikel-Nr.	8077624
Länge	3m
Zolltarif-Nr.	85444290
EAN	4047106235321

	Ausgang 0	Ausgang 1	Ausgang 2
Ausgang	Stecker, M12x1, axial	Kupplung, Ventil BI, gewinkelt	Kupplung, Ventil BI, gewinkelt
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuSn, versilbert	Metall, CuSn, versilbert
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt		
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK	Kunststoff, TPU, BK, transluzent	Kunststoff, TPU, BK, transluzent
Bemessungsspannung	60V	24V _{ACDC}	24V _{ACDC}
Codierung	A		
Polzahl	5	2+PE	2+PE
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A	4A	4A

Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Schaltzustandsanzeige	LED YE
Material Dichtung (Kupplung)	Kunststoff, TPU
Befestigungsschraube	Metall, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Normen	IEC 61076-2-101, DIN EN 175301-803
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Schutzschaltung	Transildiode
Verschmutzungsgrad	3

Leitung		P00, PVC
<p>PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.</p>		
Außendurchmesser Mantel	4,90 mm	
Material Leitungsmantel	PVC	
Mantelfarbe	fenstergrau, ähnlich RAL7040	
Aderquerschnitt	4+1 x 0,34mm ²	
Material Aderisolierung	PVC	
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GN/YE	
Litzenaufbau	19 x 0,15 mm	
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung	
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung	
Temperaturbereich (bewegt)	0°C...+80°C	
Temperaturbereich (fest)	-25°C...+80°C	
Nennspannung Leitung	≤300 V	
Besondere Eigenschaften	seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig	
Klassifikationen		
eCl@ss 6.0	27279218	
eCl@ss 7.0	27279218	
eCl@ss 8.0	27279218	
eCl@ss 9.0	27060313	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	