
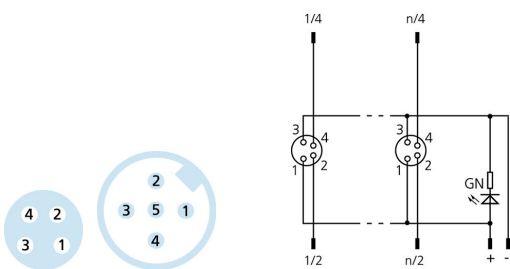
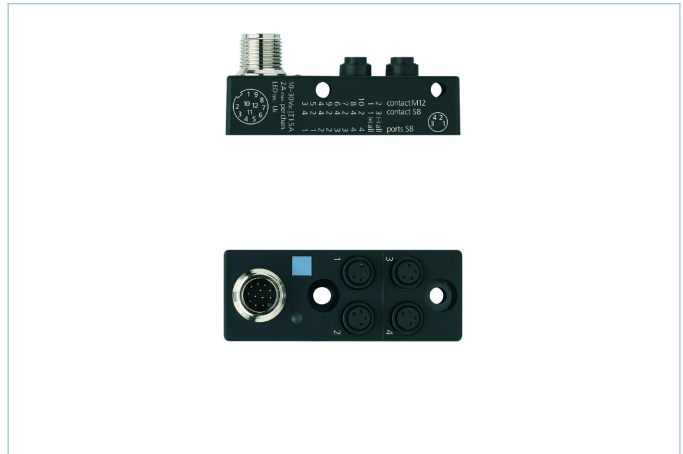


I/O Verteiler Passiv, Ø8mm snap, Top

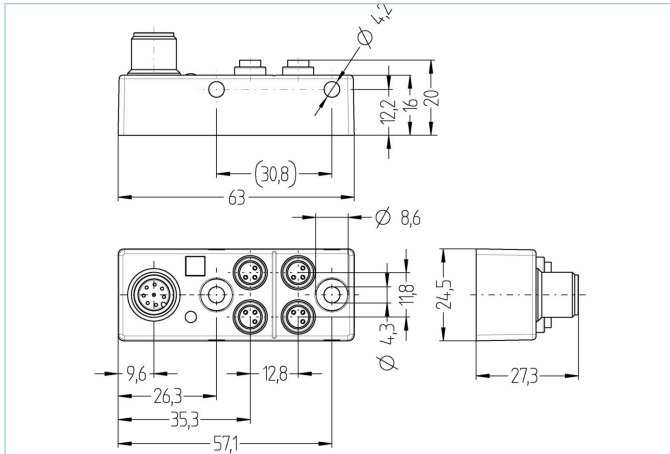

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	4I/OS8-4P1T
Artikel-Nr.	8062599
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	4I_OS8-4P1T.stp
EAN	4047106148751

Technische Daten

I/O Verteiler	4-fach, mit Anschlussstecker, M12x1
I/O-Steckplatz	Kupplung, 8mm Snap
Polzahl	4
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Strombelastbarkeit Summenstrom	1,5A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5mΩ
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Anzahl LED's	1
Anzahl I/O-Steckplätze	4
Schaltungslogik	pnp
Betriebsspannungsanzeige	LED GN
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Kupplung)	FPM/FKM
Material Gehäuse	Kunststoff, PA, BK
Anschlussart	Top

Material Gewindeeinsatz	Metall, CuZn
Normen	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP65, IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Anschlusstecker	M12x1, 12-polig
Material Dichtung, Anschlusstecker	Kunststoff, FPM/FKM
Material Flanschgehäuse, Anschlusstecker	Metall, CuZn, vernickelt
Material Kontakte, Anschlusstecker	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger, Anschlusstecker	Kunststoff, PA, BK
Mechanische Lebensdauer, Anschlusstecker	>100 Steckzyklen
Polzahl, Anschlusstecker	12
Schutzart, Anschlusstecker	IP65, IP67
Verschmutzungsgrad	3/2

Zubehör	Web-Link
Anschlussleitung, Automation Line, M12x1	https://www.escha.net/search?sSearch=8046920
Anschlussleitung, Automation Line, M12x1	https://www.escha.net/search?sSearch=8046924

Belegungstabelle										
I/O	1		2		3		4		all (+)	all (-)
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	1	3
M12	5	3	9	4	7	6	10	8	1	2
Cable Accessories	PK	WH	RD	GN	BK	YE	VT	GY	BN	BU

Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585