


Abgreifklemmen

MA 1 S

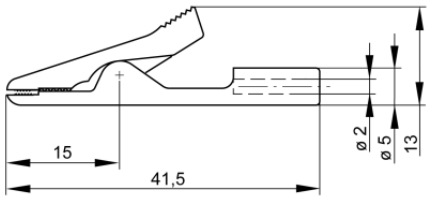

Produkt	MA 1 S
Beschreibung	Miniatur - Abgreifklemme mit hochfester Isolierung, Klemmen aus Messing/Bronze verzinkt und Edelstahlfeder. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres anklemmen von dünnen Drähten. Ein klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten mit max. 4mm Durchmesser ist möglich.
Artikel-Nr. / *Farbe	9735841xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">● 00 schwarz</div> <div style="text-align: center;">● 01 rot</div> <div style="text-align: center;">● 02 blau</div> <div style="text-align: center;">● 03 gelb</div> <div style="text-align: center;">● 04 grün</div> <div style="text-align: center;">● 06 grau</div> <div style="text-align: center;">● 07 weiß</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">Sn</div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	2 mm Buchse
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	8 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Bronze, verzinkt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +100 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	4 mm
Norm	IEC 61010

2 mm System

- ⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
⁽³⁾ Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 30.07.2018