



Technische Daten / Technical Data



Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinkt
Shell	Steel, tin coated over nickel
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C
Güteklasse	GK 3, min. 50 Steckzyklen, andere GK auf Anfrage
Quality Class	Quality class 3, min. 50 cycles, more quality options on request

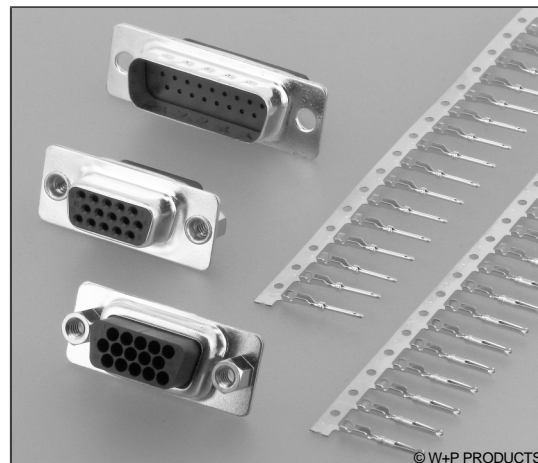


© W+P PRODUCTS

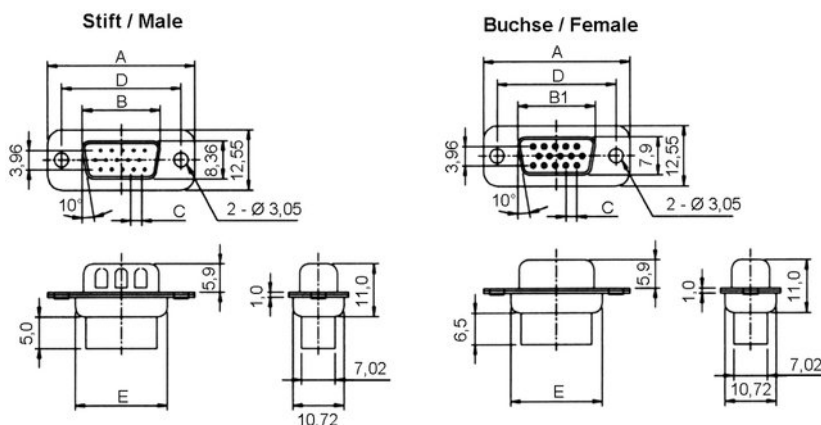

n	A	B	B1	C	D	E
15	30,80	16,92	16,33	2,29	24,99	19,28
26	39,10	25,50	24,66	2,29	33,32	27,51
44	53,00	38,96	36,38	2,29	47,04	41,10
62	69,30	55,42	54,84	2,41	63,50	57,30

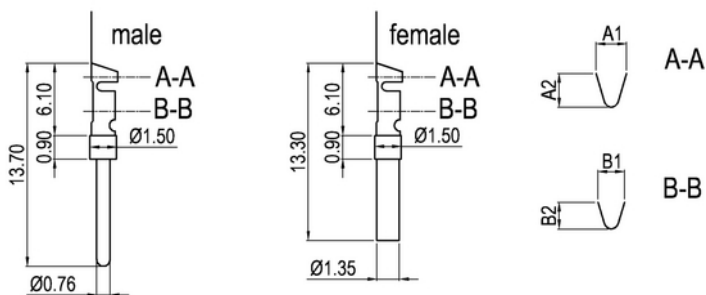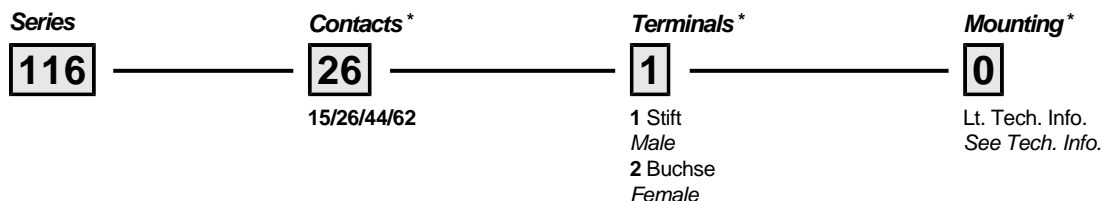


A1±0.10	A2±0.10	B1±0.10	B2±0.10
1.78	1.65	1.32	1.53

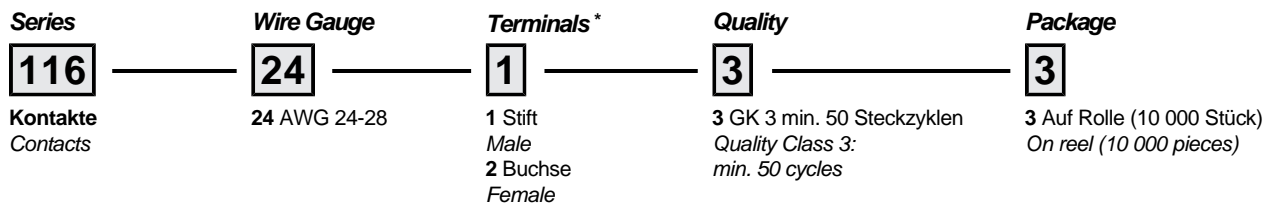

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.


Durchgangsloch / Through Hole

0 Durchgangsloch 3,05mm
3.05mm Through Hole




Gewindeniet vorn / Thread Rivet Front

B1 Gewindeniet UNC 4-40
UNC 4-40 Thread Rivet
B2 Gewindeniet M3
M3 Thread Rivet




Gewindeniet hinten / Thread Rivet Back

1 Gewindeniet UNC 4-40
UNC 4-40 Thread Rivet
2 Gewindeniet M3
M3 Thread Rivet




Gewindebolzen vorn / Thread Bolt Front

3 Gewindebolzen UNC 4-40
UNC 4-40 Thread Bolt
4 Gewindebolzen M3
M3 Thread Bolt




Gewindebolzen hinten / Thread Bolt Back

5 Gewindebolzen UNC 4-40
UNC 4-40 Thread Bolt
6 Gewindebolzen M3
M3 Thread Bolt



Board Lock

BL Board Lock mit UNC 4-40 Gewinde
Board Lock with UNC 4-40 Thread



Combi-Lock

CL Combi-Lock mit UNC 4-40 Gewinde
Combi Lock with UNC 4-40 Thread

