

## D-Sub Hauben, Metallspritzguss, Schraubverriegelung, gerader Kabelausgang

### D-Sub Hoods, Metal Die Cast, Side Screw Locks, Center Cable Outlet

#### Technische Daten / Technical Data

Zweiteilige Haube mit geradem Kabelausgang

*Two piece hood with straight cable outlet*

Zink-Druckguss, vernickelt

*Nickel plated zinc die-cast*

Mit Rändelschraube oder Schlitzschraube UNC 4-40 (M3 auf Anfrage)

*With thumb screw or slotted screw UNC 4-40 (M3 on request)*

Einfache Montage mit nur zwei Schrauben

*Easy assembly with only two screws*

Dämpfung >40dB zwischen 30MHz und 1GHz

*Attenuation >40dB between 30MHz and 1GHz*

Freigegeben gem. VDE 0871, FCC 20780, 89/336/EU

*Approved acc. to VDE 0871, FCC 20780, 89/336/EU*

Komplett als Satz vertütet (Schüttgut auf Anfrage)

*Complete set packed in plastic bag (bulk goods on request)*

#### Inhalt / Contents


2 Gehäuseschalen, 2 Gehäuseschrauben,

2 Gehäusemuttern, 2 Rändelschrauben bzw.


Schlitzschrauben gem. Bestellcode

*2 housing shells, 2 housing screws, 2 housing nuts,*

*2 thumb screws resp. slotted screws acc. to order code*

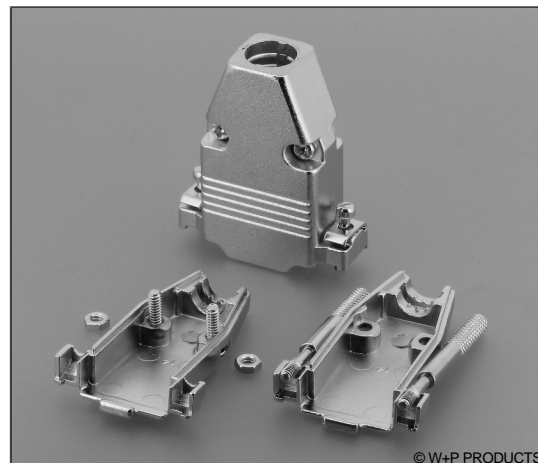

© W+P PRODUCTS

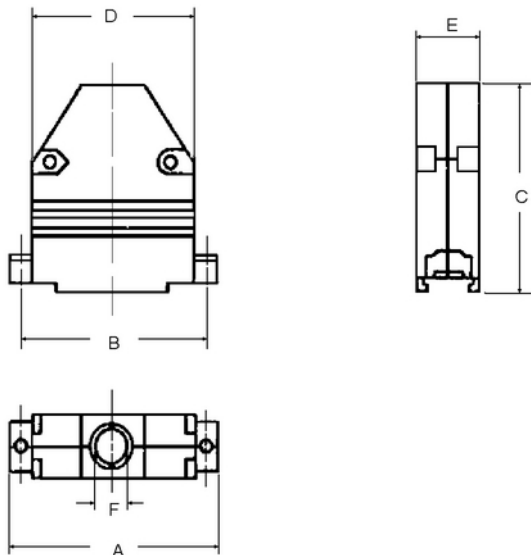

| Size | A     | B     | C     | D     | E     | F     | Size HD |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 09   | 31,41 | 25,15 | 47,70 | 20,10 | 15,65 | 8,00  | 15      |
| 15   | 40,37 | 33,32 | 47,38 | 27,85 | 16,03 | 10,00 | 26      |
| 25   | 53,92 | 46,91 | 48,00 | 42,00 | 16,21 | 10,00 | 44      |

Series

**854**

Size\*

**15**

09/15/25

Screws\*

**18**

18 Schlitzschraube (kurz)

*Slotted screw (short)*

38 Rändelschraube (lang)

*Thumb screw (long)*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

\* **This is an order example** - please replace by your specifications.