


Technische Daten / Technical Data


Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	250 V AC
<i>Test Voltage</i>	<i>250 V AC</i>
Nennstrom	0,5 A
<i>Current Rating</i>	<i>0,5 A</i>
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ... +105 °C</i>

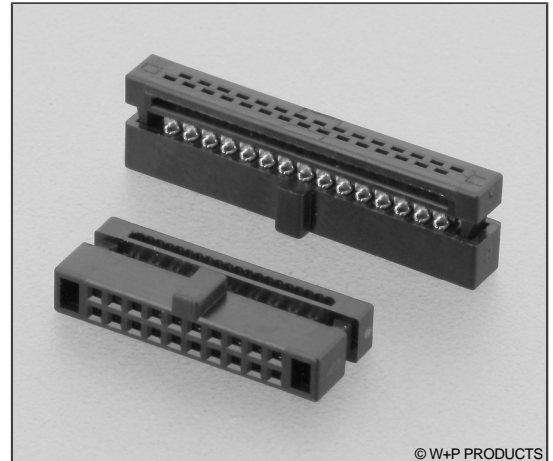

© W+P PRODUCTS

Passend zu Stiftheilen mit Vierkantstift 0,40mm, z.B.:
Accept Pin Headers with 0.40mm Square Pins, e.g.:
336 337 3360 etc.

Flachbandkabel: / Flat Cables: **356-4-307-xx**

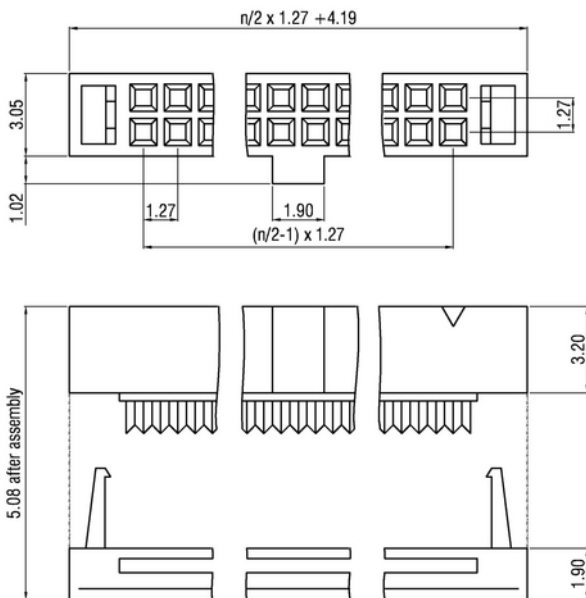

Series

376

Contacts*

10

06 10 12 14 16
20 26 30 34 40
44 50 60 68 80

Plating*

00

00 Vergoldet
Gold plated
50 Verzinkt
Tin plated
60 Sel. Au/Sn
Duplex plating

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.