


377

IDC Pfostenverbinder RM 1,27x2,54mm IDC Socket Connectors, 1.27x2.54mm Pitch

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
<i>Test Voltage</i>	<i>500 V AC</i>
Nennstrom	1 A
<i>Current Rating</i>	<i>1 A</i>
Temperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ... +85 °C</i>

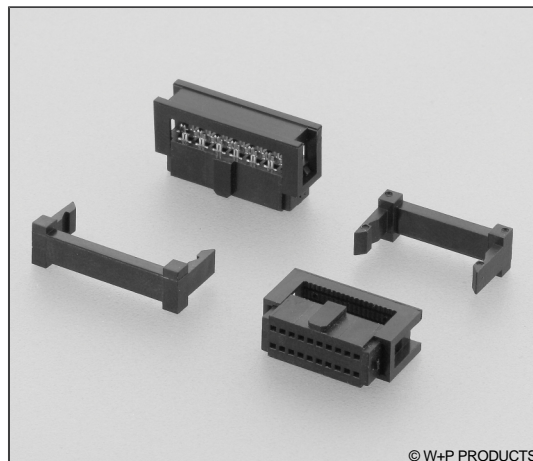


© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

378 3780

Passende Flachbandkabel: /
Compatible Flat Cables:

356-4-307-xx

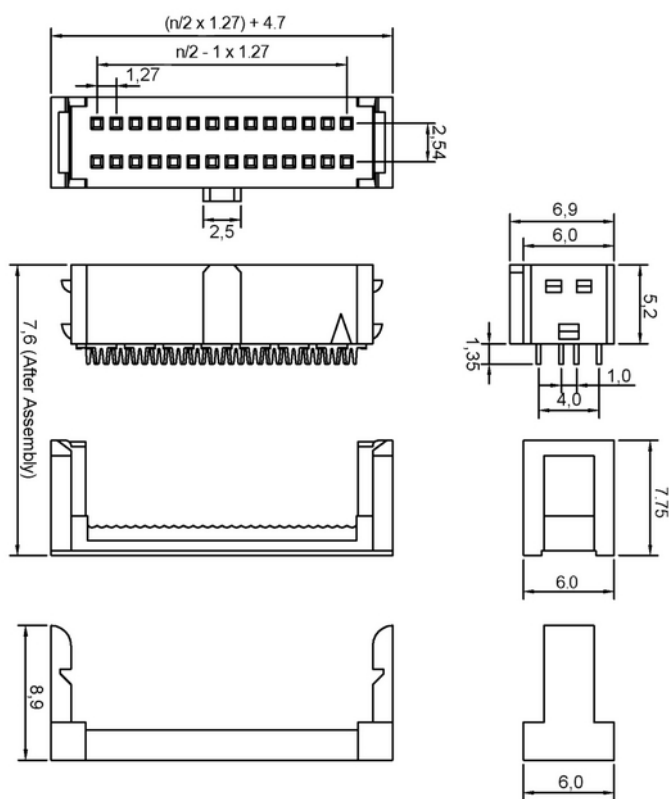

Series

377

Contacts*

020

010 020 026 030
034 040 050 060
068 080 100

Strain Relief*

00

00 Ohne Zugentlastung (Standard)
W/o strain relief (Standard)
10 Mit Zugentlastung (auf Anfrage)
With strain relief (on request)

Plating

60

60 Sel. Au/Sn
Duplex Plating

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.