



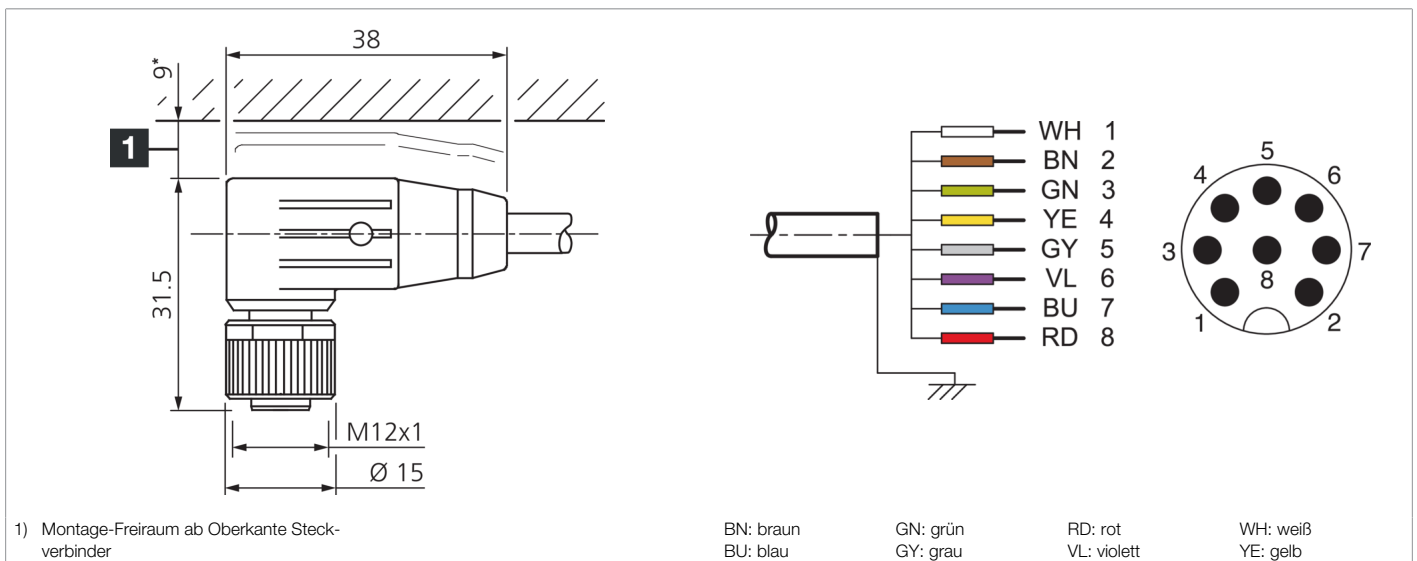

**203681**  
**VKHM-W-5/8**  
**Anschlusskabel**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



Funktion										
										<b>CE</b>

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Betriebsspannung		< 30 V AC/DC	
Länge		5.000 mm	
Durchmesser		Ø 6,0 mm (Durchmesser)	
Gewinde		M12	
Material		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (Kabel)</li> <li>■ PUR (Stecker)</li> </ul>	
Schleppkettenwerte		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 2 Mio. (Biegezyklen)</li> <li>■ 90 mm (min. Biegeradius)</li> </ul>	
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung	
Bauform		gewinkelt / offenes Kabelende	
Besonderheiten		Metallmutter	
Schleppkettentauglich		Ja	
LED Anzeige		Nein	
Umgebungstemperatur Betrieb		-20 ... +80 °C (bewegt, fest)	
Schutzart		IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)	
Anschluss		Buchse, M12, 8-polig	
Querschnitt		0,25 x 0,25 mm (8 x)	

Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/203681">https://www.di-soric.com/203681</a>
---------------------------------	---