



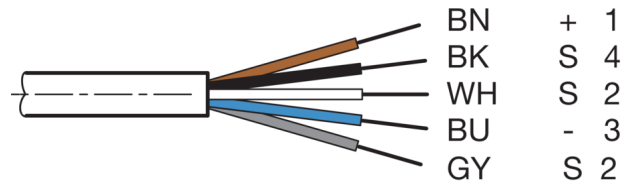

**213092**  
**VKHM-Z-5/5-SB**  
**Anschlusskabel**

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

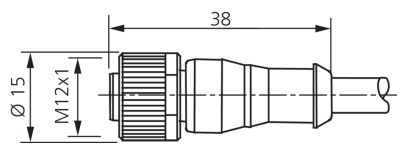

**Funktion**

													<b>CE</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	< 125 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (Kabel)</li> <li>■ PUR (Stecker)</li> </ul>
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt; 10 Mio. (Biegezyklen)</li> <li>■ 90 mm (min. Biegeradius)</li> </ul>
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Buchse, M12, 5-polig
Querschnitt	0,34 x 0,34 mm (5 x)

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/213092>