




209941
KLT-M3-T2-0.5K
Kunststoff-Lichtleiter

- Kleinteilerkennung
- Optionale Vorsatzoptik
- Schneidmesser beigelegt

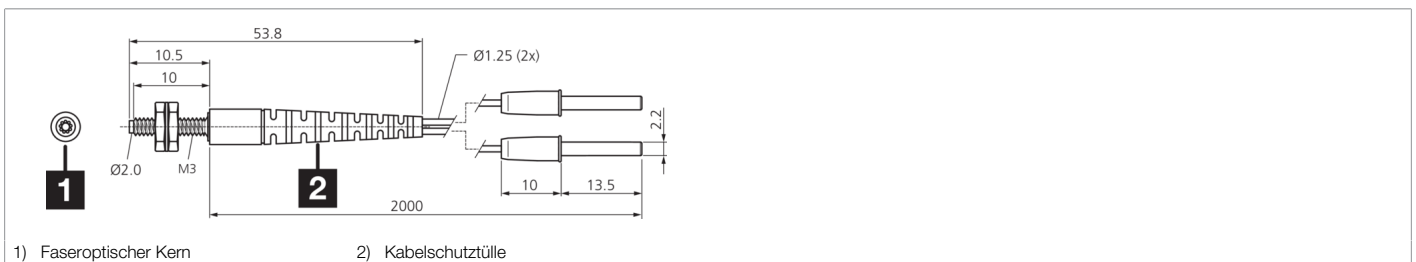

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Länge	2.000 mm (ablängbar)
Gewinde	M3
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 15 mm
Faser	Koaxial, Ø 0,25 mm (9x), Ø 0,5 mm (1x)
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	mit Kabelschutztülle
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Reichweite	100 mm
Auflösung	Ø 0,05 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209941>