





**201980**  
**WRB 120 MB-2.0-1.0**  
**Fibres optiques en verre**

- Fibres de verre haute qualité
- Résistance thermique élevée
- Robuste, extrêmement flexible

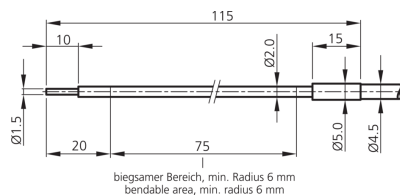

<b>Caractéristiques techniques (type)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Longueur	600 mm
Dimension faisceau de fibres	Ø 1,0 mm
Sortie lumineuse	Sonde flexible
Rayon de courbure	> 10 x Ø du tube
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acier inoxydable (Sonde)</li> <li>■ Fibres de verre (Fibres)</li> <li>■ Gaine métallique (Gaine)</li> </ul>
Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Vérin
Simple fibre	Ø 0,05 mm
Convient pour	Amplificateurs pour fibres optiques en verre
Angle d'ouverture	67°
Plage de détection	20 mm
Résistance thermique	-40 ... +180 °C (Temporairement jusqu'à +300 °C)
Indice de protection	IP 60
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/201980">https://www.di-soric.com/201980</a></b>