




**209745**  
**ST-PS-12V**  
**Bloc d'alimentation 12 V**

- Pour économiser la batterie du testeur de détecteur ST 7PNG
- Pour les procédures de contrôle des détecteurs ayant une consommation de courant supérieure à 60 mA

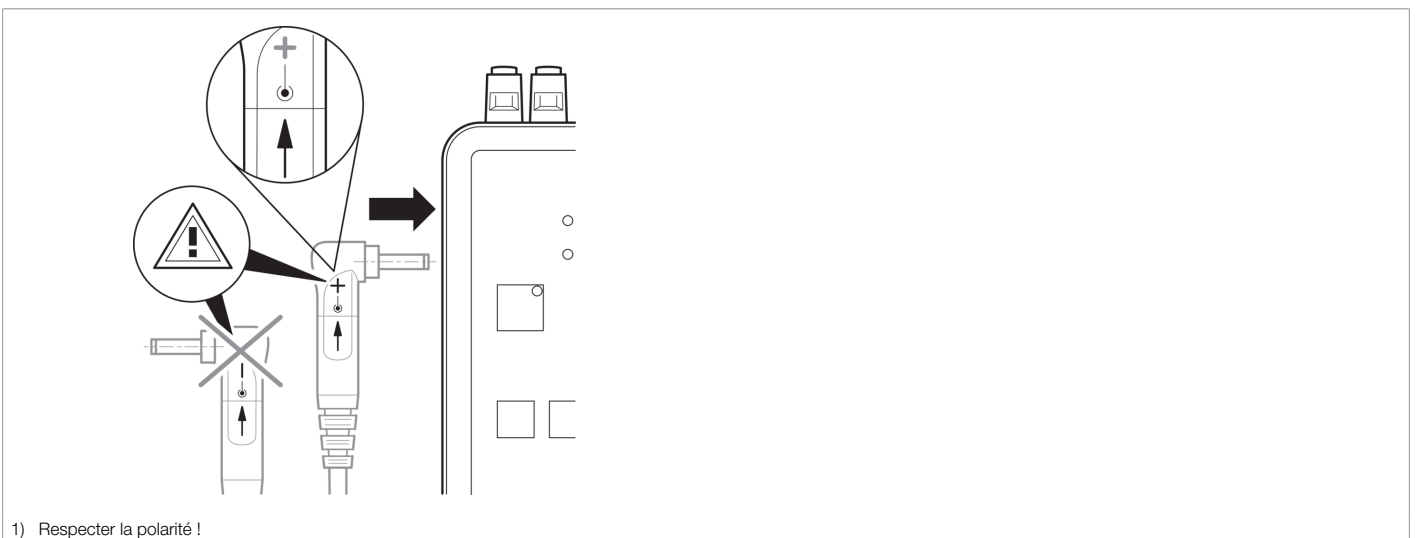

1) Respecter la polarité !

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (type)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension d'alimentation 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz, 800 mA

Composants Bloc d'alimentation 12 V

Convient pour Testeur de détecteur ST 7PNG

Tension de sortie 12 V DC (2 000 mA)

Indice de protection IP 20

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/209745>