201128
MZEC 3.7 PSL
Détecteur pour vérins

- Pour vérins pneumatiques avec rainure ronde 3,7 mm
- Modèle court
- Attache en acier inoxydable
- Câble hautement flexible
- Entièrement électronique
- Circuit électronique surmoulé
- Reproductibilité élevée
- Indice de protection élevé

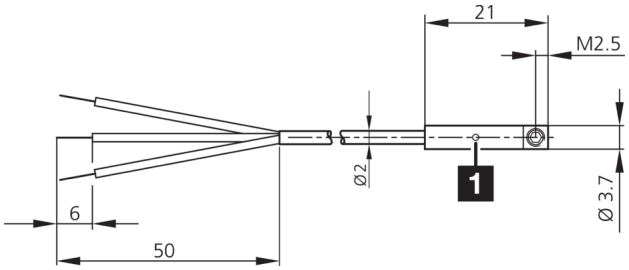

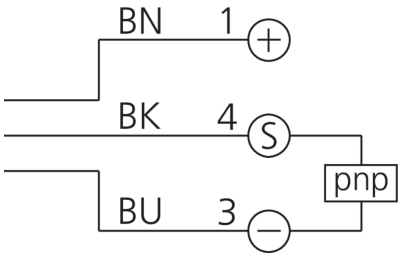

1) LED

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (type)	**+20°C, 24 V DC**
Intensité maximale admissible	100 mA, Sans protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tension de service	10 … 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	11 mA
Protection diélectrique	500 V
Rainure pour vérins	Rainure en C 3,7 mm, Insertion latérale dans la rainure
Fixation	Vis de blocage (Six pans creux SW 1,3 mm)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V2A 1.4301 / AISI 304) / Plastique
Matériau	TPU (Câble)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Sortie de commutation	pnp, NO
Chute de tension (max.)	2,0 V
Puissance de commutation	< 3 W (30 V, 100 mA)
Reproductibilité	< 0,1 mm
Affichage	LED Jaune - Signal de sortie
Fréquence de commutation	1.000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-20 … +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,5 m, 3 x 0,08 mm²

Plus d'informations/d'accessoires	**https://www.di-soric.com/201128**