



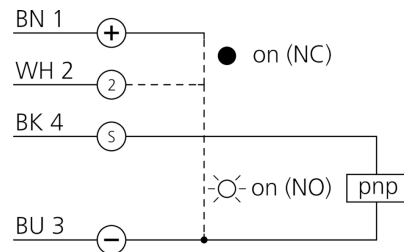

**210026**  
**OT 18-1 K 30 P3-B4**  
**Détecteur à réflexion directe**

- Haute sécurité de fonctionnement, détection d'objets noir foncé
- Lumière rouge
- Sensibilité réglable
- LED d'indication du statut de commutation
- Boîtier plastique robuste
- Indice de protection élevé

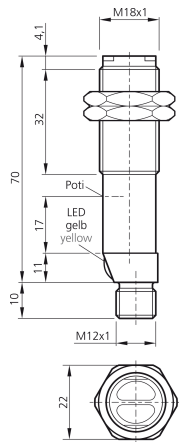

1) Potentiomètre  
 2) LED jaune

3) Ouverture de clé 22 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

WH: blanc

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (type)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	30 mA
Protection diélectrique	1.000 V
Filetage	M18 x 1
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau	PMMA (Fenêtre)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO/NC, Programmable
Source de lumière	LED
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	635 nm
Suppression de l'arrière-plan	Oui
Protection contre les lumières extérieures	10 kLx
Plage de détection	10 ... 30 mm (Réglable)
Plaque de mesure standardisée	200 x 200 mm (Blanc)
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre



**210026**

**OT 18-1 K 30 P3-B4**

**Détecteur à réflexion directe**

<b>Caractéristiques techniques (type)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Fréquence de commutation	300 Hz
Temps de réponse	2,0 ms
Temps de relâchement	2,0 ms
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +55 °C
Indice de protection	IP 66
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/210026">https://www.di-soric.com/210026</a></b>