



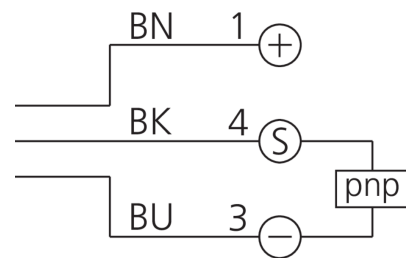

213029
OTD04-10PS-2R
Reflexionslichttaster

- Sehr kleine Bauform
- Rotlicht
- Tastweite voreingestellt
- Edelstahlgehäuse
- Versenkt einbaubar
- Großer Temperaturbereich

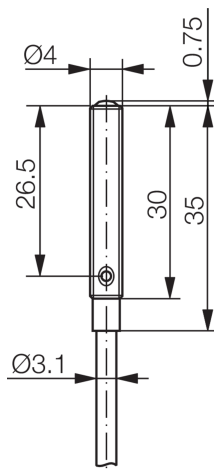

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	15 mA
Verpolschutz	ja
Durchmesser	Ø 4,0 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Edelstahl (V2A)
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoff (Fenster / Optik) ■ PUR (Kabel)
Gewicht	30 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Zylinder
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2 V
Farbe	Rot
Wellenlänge	630 nm
Lichtfleckgröße	5 x 6 mm (bei 10 mm Abstand)
Tastweite	10 mm
Normmessplatte	200 x 200 mm (weiß)
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente



213029
OTD04-10PS-2R
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anzeige	LED gelb - Schaltausgang
Schaltfrequenz	1.000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +65 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,0 m, 3-polig
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213029