




**212990**  
**OS21-0.3T3**  
**Détecteur par barrage, émetteur**

- Construction miniature
- Élément de fixation en métal
- Portée élevée

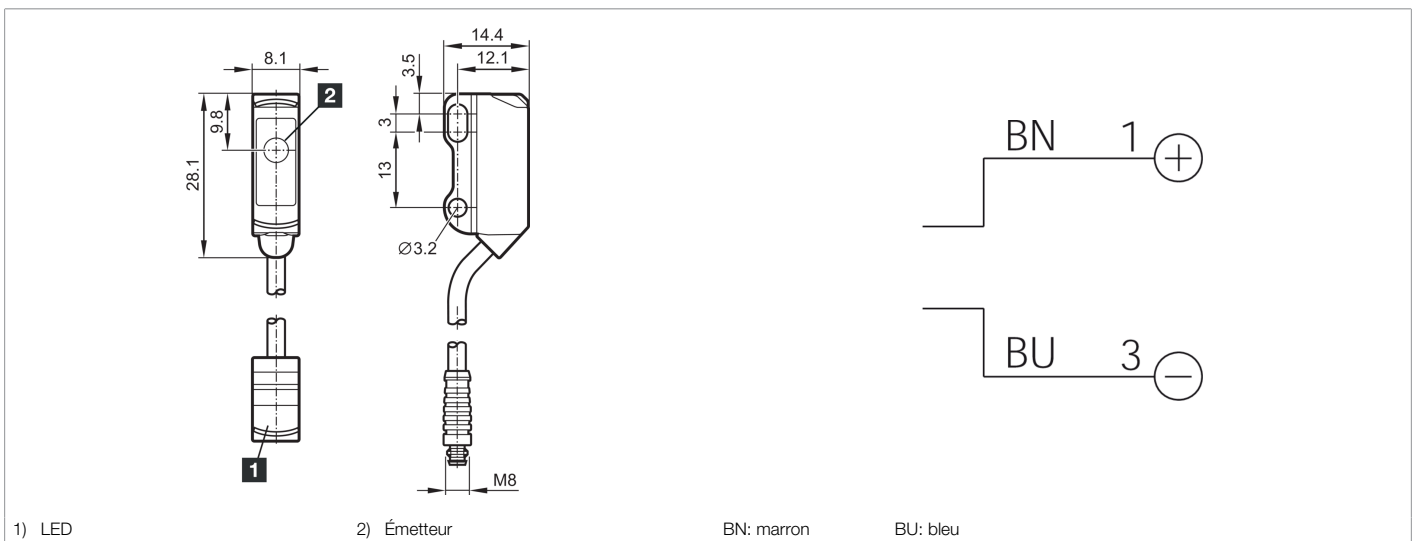

Fonction											

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	15 mA
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Non
Protection diélectrique	500 V
Dimensions du boîtier	28,1 x 8,1 x 14,4 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable / Plastique
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plastique (Fenêtre / Optique)</li> <li>■ PVC (Câble)</li> </ul>
Poids	21 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteur par barrage
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Comprenant	Émetteur
Source de lumière	LED
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	633 nm
Modulation	Modulée
Taille du spot lumineux	Ø 200 mm (à une distance de 3 000 mm)



**212990**

**OS21-0.3T3**

**Détecteur par barrage, émetteur**

<b>Caractéristiques techniques (type)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Portée	3.000 mm
Plaque de mesure standardisée	200 x 200 mm (Blanc)
Réglage de la sensibilité	Aucun élément de réglage
Affichage	LED Vert - Statut
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +60 °C
Indice de protection	IP 65 / IP 67
Raccordement	Câble / Connecteur, 0,3 m, M8, 3 pôles
Câble de raccordement	TK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/212990">https://www.di-soric.com/212990</a></b>