




201625
SH 3
Sensorhalter

- Für zylindrische Sensoren mit \varnothing 3 mm oder Gewinde M3
- Fixe Inbetriebnahme
- Reduzierte Montage-/Stillstandzeiten aufgrund einteiliger Konstruktion
- Sensorwechsel ohne Änderung der Halterposition

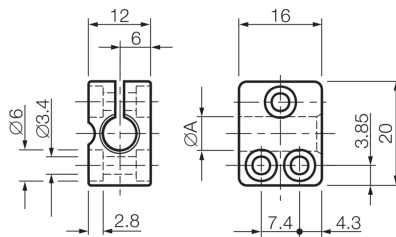

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Befestigung	Bohrung
Gehäuseabmaße	12 x 16 x 20 mm
Klemmdurchmesser	A: 3,0 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PA, 6 GK)
Komponente	Sensorhalter
Besonderheiten	ohne Festanschlag
Geeignet für	Sensoren \varnothing 3 mm
Lieferumfang	Sensorhalter

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201625>