


202856
**VKHM-Z/VSM-Z/P4
Funktionsadapter**

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

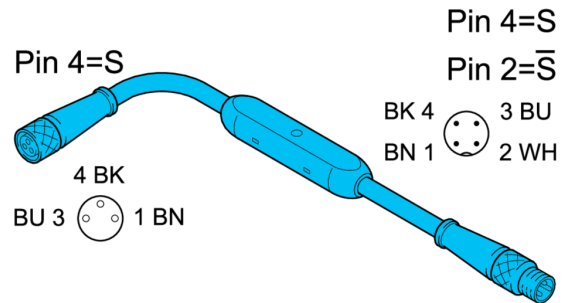

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T) 2) LED STATUS 3) LED SCHALTAUSGANG

4 BK (S) BK 4 (S) 3 BU
BU 3 BN 1 2 WH (\bar{S})
n.c. Stecker
Kupplung Connector
Coupling M12
M12

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M12 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	pnp Antivalenzler
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	pnp (2x)
Schaltfrequenz	3.500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M12, 4-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör <https://www.di-soric.com/202856>