


209541

TKHM-Z/TSM-Z/T4

Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

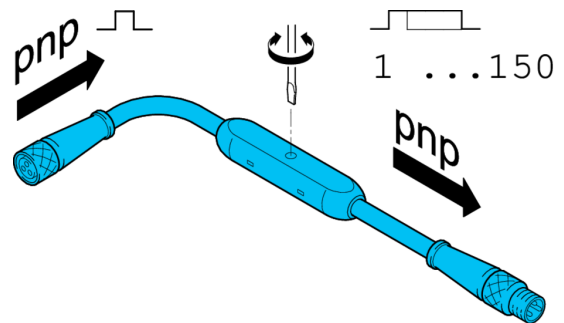

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)
2) LED STATUS
3) LED SCHALTAUSGANG

BK 4 2 WH
BU 3 1 BN → WH 2 4 BK
BN 1 3 BU

Kupplung Coupling M8
Stecker Connector M8

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion												

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M8 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	pnp Impulsverlängerer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	pnp (1 ... 150 ms)
Schaltfrequenz	500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M8, 4-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M8, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör <https://www.di-soric.com/209541>