202852
VKHM-Z/VSM-Z/U
Adaptateurs multifonctions

- Approprié pour tout type de détecteurs standard
- Construction compacte
- Possibilité de montage ultérieur simple et rapide
- Résistance à la haute température
- LED d'indication du statut de signal de sortie

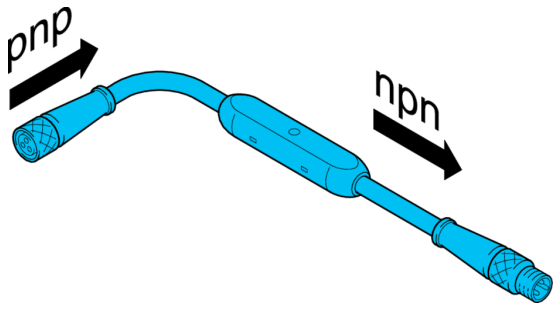

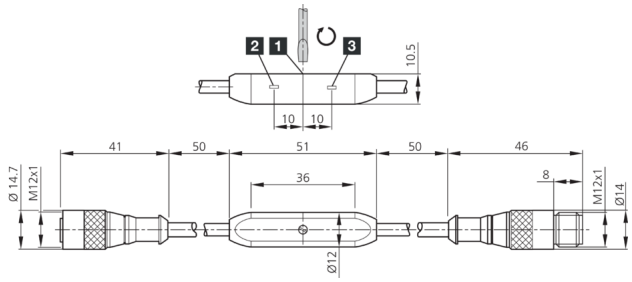

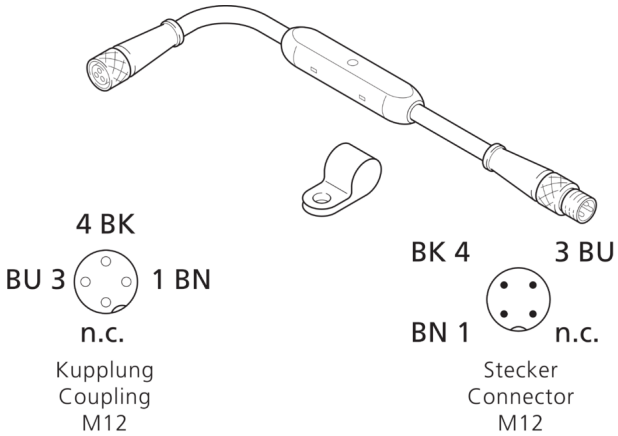

1) Potentiomètre (uniquement ...TSM-Z/T)
2) LED STATUT
3) LED SORTIE DE COMMUTATION

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Intensité maximale admissible	200 mA, Avec protection contre les court-circuits
Tension de service	10 … 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	20 mA
Filetage	M12 x 1
Matériau du boîtier	Plastique
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Convertisseur pnp -> npn
Application	Signal numérique
Sélection de fonctions	pnp
Sortie de commutation	npn
Fréquence de commutation	5.000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-20 … +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble / Connecteur femelle, M12, 3 pôles
Raccordement 2	Câble / Connecteur, M12, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/202852