






203682

BS-Z-8-UND

Fiche de court-circuit

- Indice de protection élevé IP 67
- Construction compacte
- Vis métallique
- Boîtier plastique

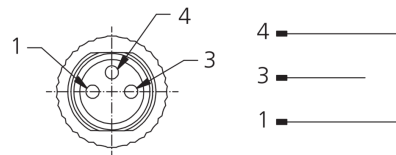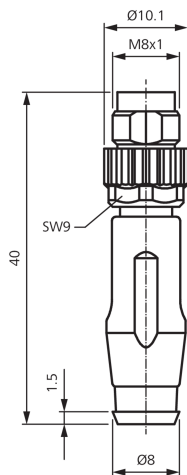

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (type)**

**+20°C, 24 V DC**

Intensité maximale admissible	3.000 mA (À 40°)
Tension de service	60 V DC
Matériau du boîtier	Plastique / Métal
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	ET/OU
Particularités	Écrou métallique
Convient pour	Distributeurs logiques AV4-UND/ODER
Température ambiante de fonctionnement	-30 ... +80 °C
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,4 Nm)
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/203682>