




BEV-200/4-IBS

Verteilerbox, schaltbar
 Distributor box, switchable
 Bloc de puissance, commutable

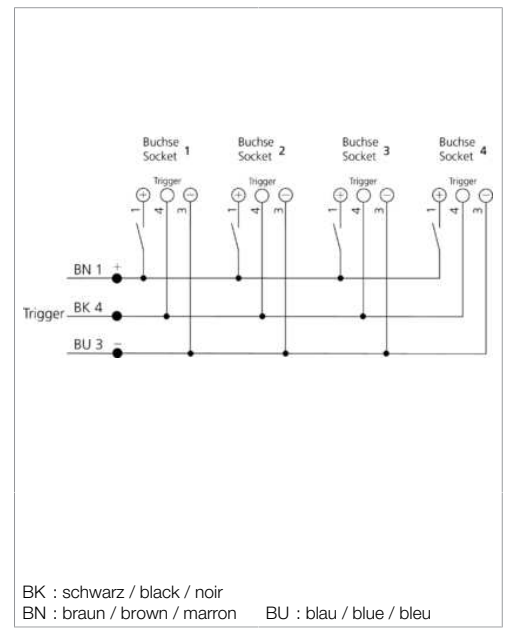

di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.de · www.di-soric.com

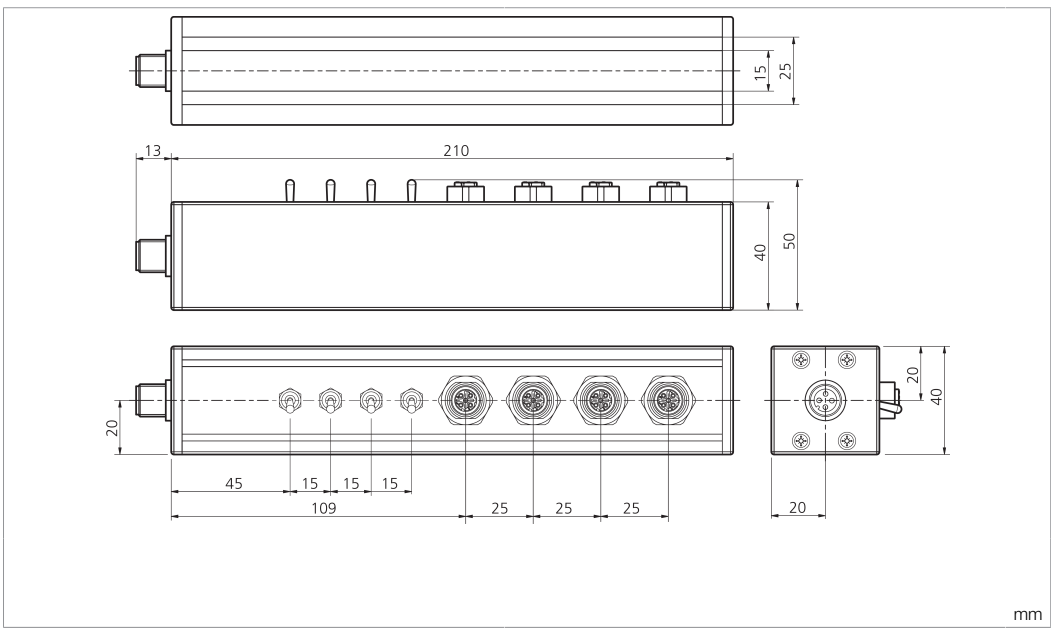

BK : schwarz / black / noir
 BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	24 V DC
Strombelastbarkeit	Current-carrying capacity	Intensité maximale admissible	4.000 mA
			BE 1-Axxx-Frameset
Gehäusematerial	Housing material	Matériau du boîtier	Aluminium / Aluminum / Aluminium
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	0 ... +60 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 30


Stand 04.08.21, Änderungen vorbehalten
 As of 08/04/21, subject to change
 État 04.08.21, sous réserve de modifications



Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !



BEV-200/4-IBS

分线盒，可开关



di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.de · www.di-soric.com

206742

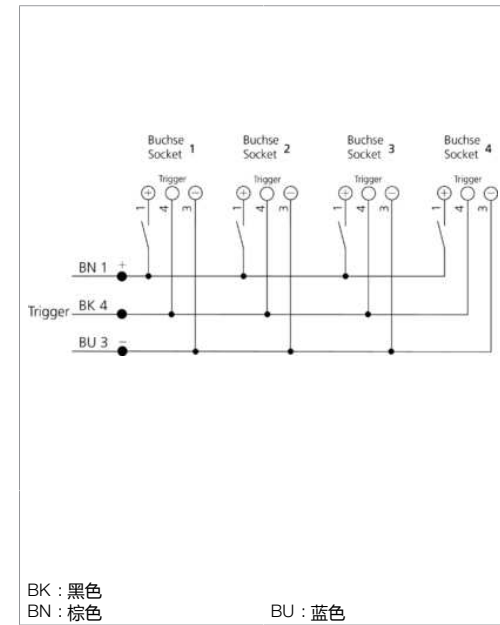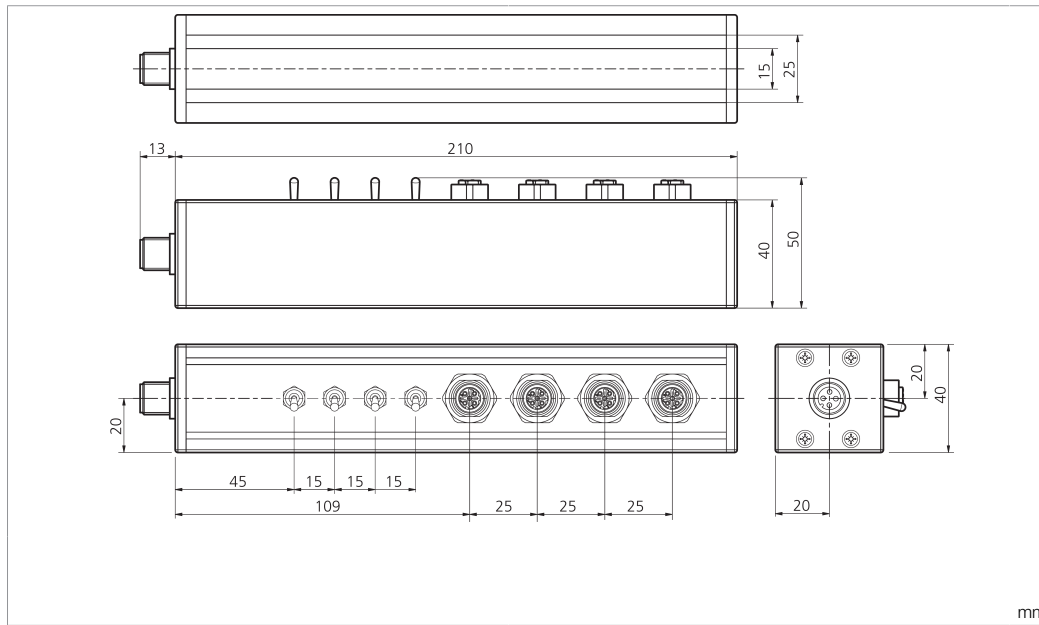

BK : 黑色
 BN : 棕色

BU : 蓝色

技术数据

工作电压	24 V DC
电流负载能力	4.000 mA
	BE 1-Axxx-Frameset
外壳材料	铝
工作环境温度	0 ... +60 °C
防护等级	IP 30

版本 21.08.04，保留变更权



安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

