




**210617**  
**VKHM-Z-25/12-A**  
**Câble I/O**

- Blindé
- Matériau de câble en PVC pour des applications dans des pièces humides ou sous l'eau
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

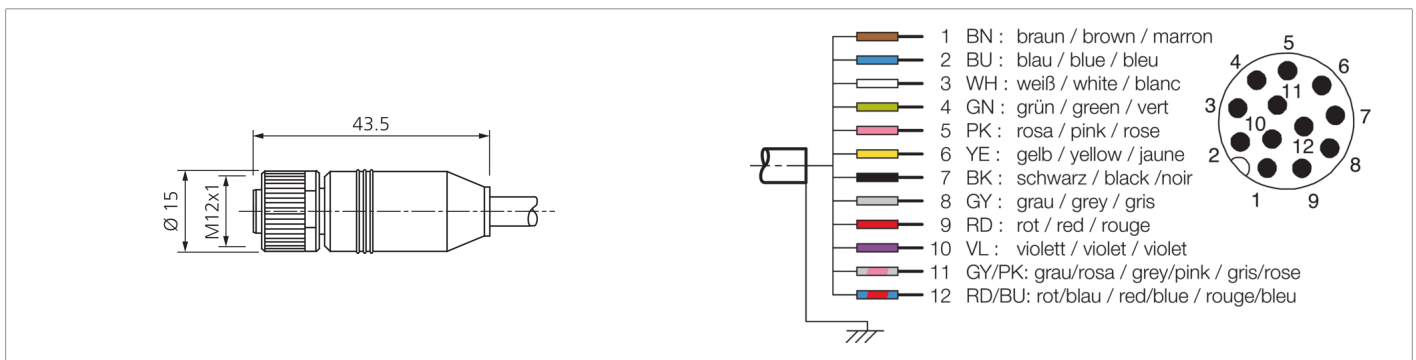

**Fonction**

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	< 30 V AC/DC
Longueur	25.000 mm
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PVC (Câble)</li> <li>■ PVC (Connecteur femelle)</li> </ul>
Composants	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Blindé, Écrou métallique
Convient pour	Détecteurs de vision - CS 50, Détecteurs de vision - CS 60
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-5 ... +80 °C (en mouvement)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles
Raccordement 2	Extrémité libre
Section	0,14 x 0,14 mm (12 x)

**Plus d'informations/d'accessoires** <https://www.di-soric.com/210617>