








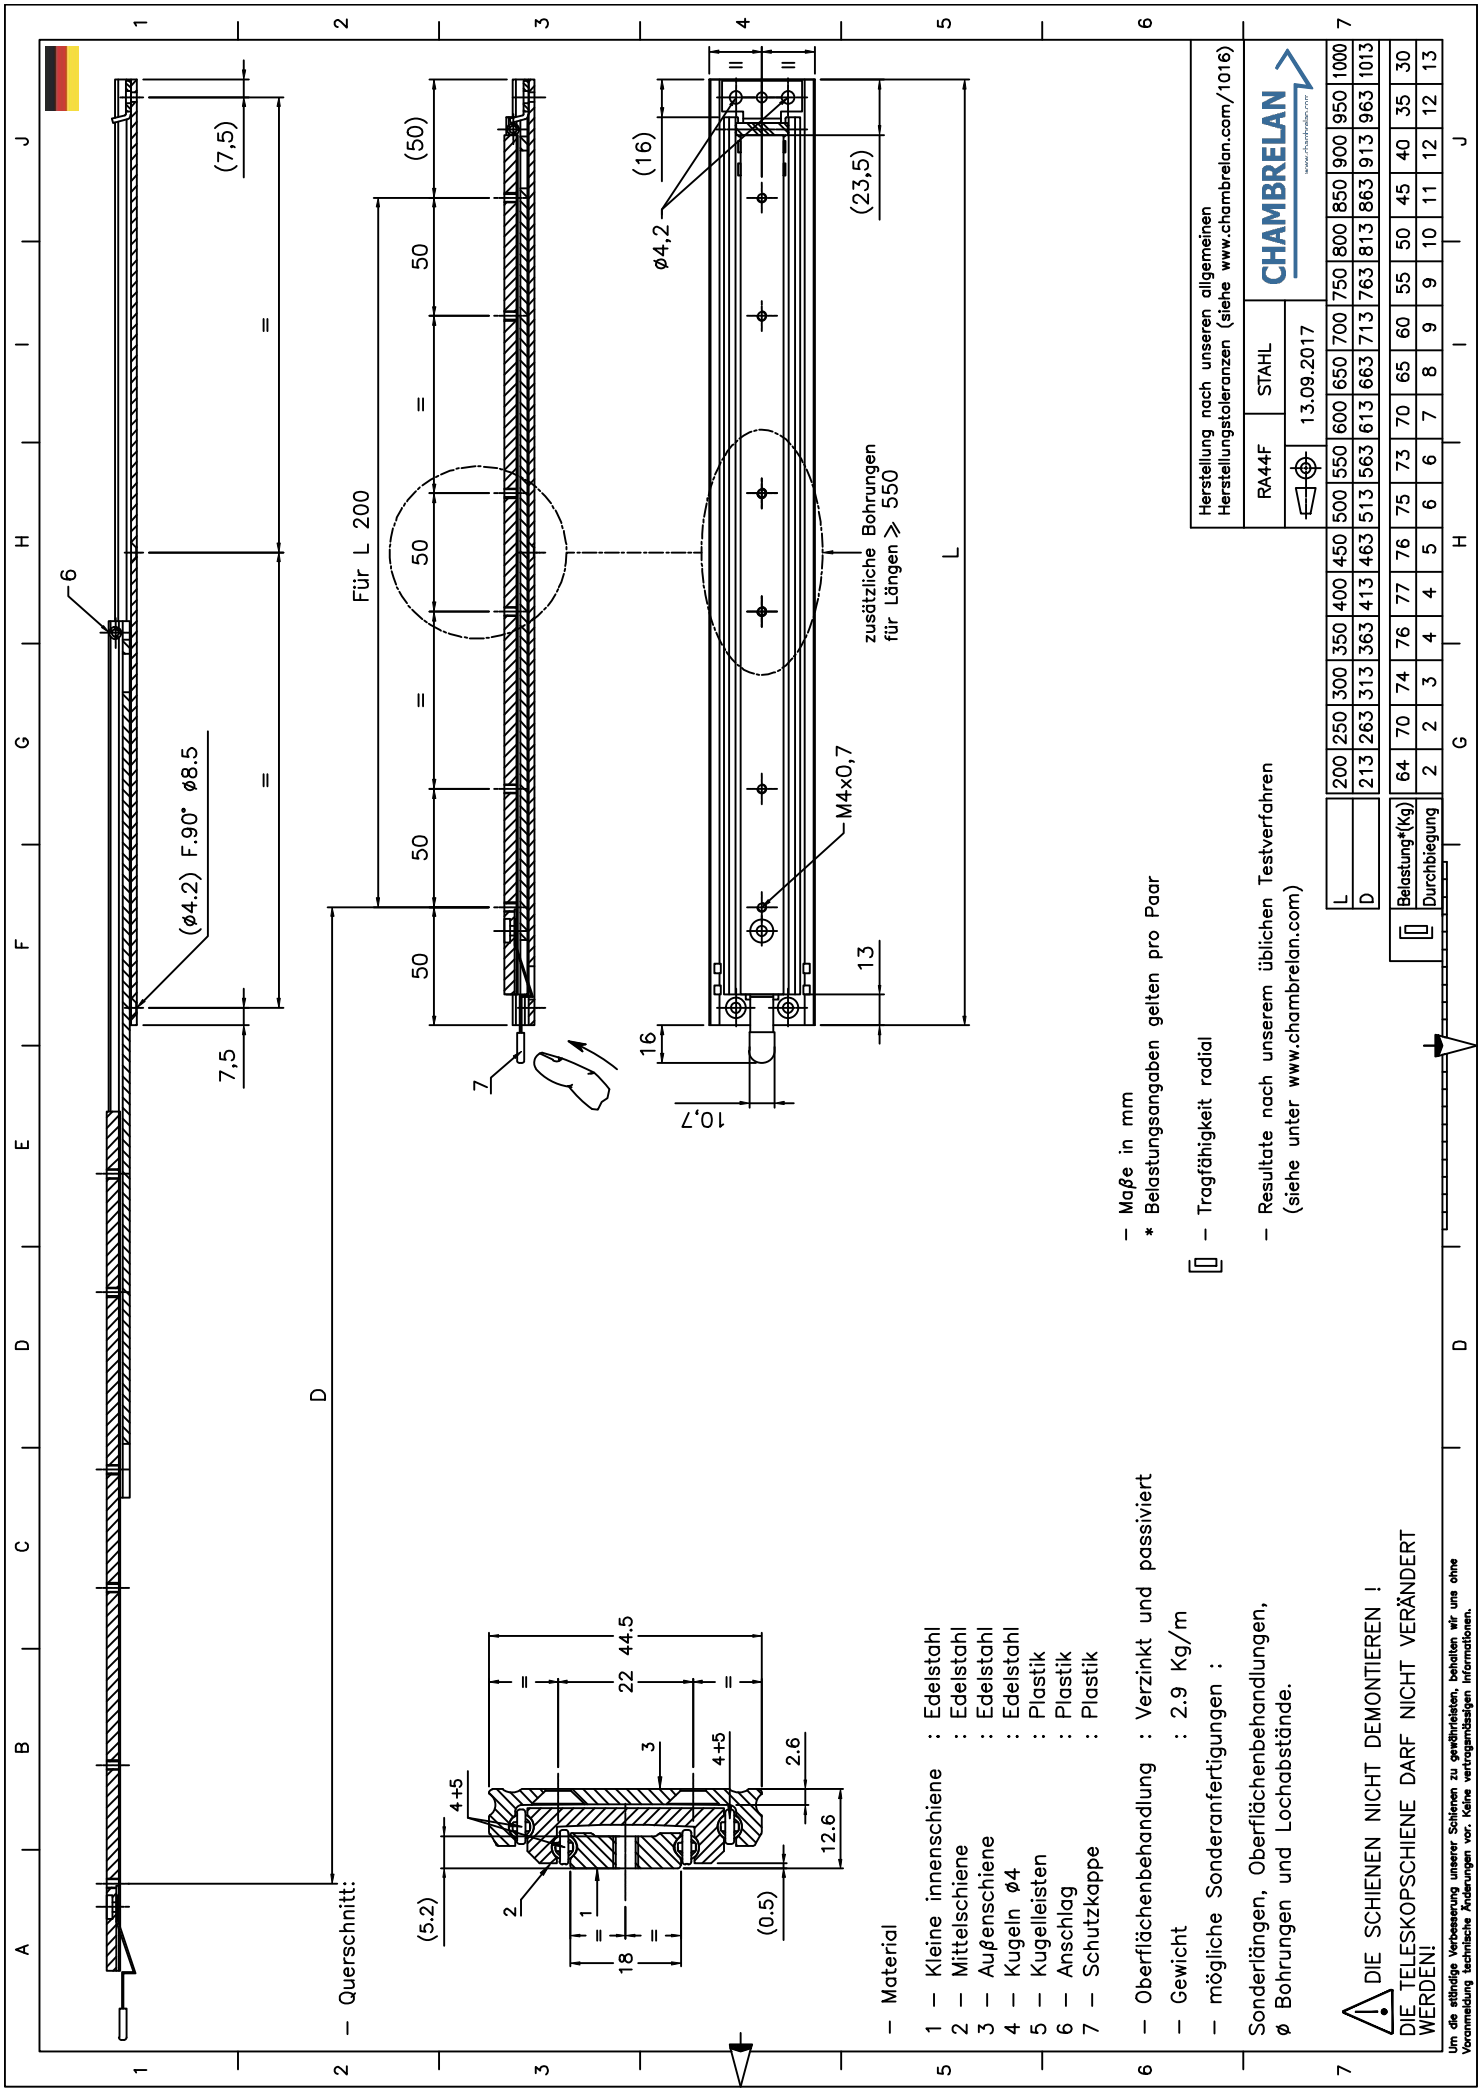


# RA44F

Acier zinguré	Extension Totale	 Français	2
Zinc plated steel	Total extension	 English	3
Stahl silbern verzinkt	Vollauszüge	 Deutsch	4
Pozinkovaná ocel	Plný výsuv	 Český	5
Acero zincado	Extension Total	 Español	6
Acciaio zincato	Estensione Totale	 Italiano	7
Verzinkt staal	Geheel uittrekbaar	 Nederlands	8
Оцинковка	Полное выдвижение	 Русский	9
Stal ocynkowana	Wysuw pełny	 Polski	10



www.chambrelan.com/RA44



- Material
- 1 - Kleine innenschiene : Edelstahl
- 2 - Mittelschiene : Edelstahl
- 3 - Außenschiene : Edelstahl
- 4 - Kugeln  $\phi 4$  : Edelstahl
- 5 - Kugelleisten : Plastik
- 6 - Anschlag : Plastik
- 7 - Schutzkappe : Plastik

- Oberflächenbehandlung : Verzinkt und passiviert
- Gewicht : 2.9 Kg/m
- mögliche Sonderanfertigungen :

Sonderlängen, Oberflächenbehandlungen,  
 $\phi$  Bohrungen und Lochabstände.

- Maße in mm
- \* Belastungsangaben gelten pro Paar
- Tragfähigkeit radial

- Resultate nach unserem üblichen Testverfahren  
 (siehe unter [www.chambrelan.com](http://www.chambrelan.com))

Herstellung nach unseren allgemeinen  
 Herstellungstoleranzen (siehe [www.chambrelan.com/1016](http://www.chambrelan.com/1016))

RA44F	STAHL													
		13.09.2017												

L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
D	213	263	313	363	413	463	513	563	613	663	713	763	813	863	913	963	1013

Belastung*(kg)	64	70	74	76	77	76	75	73	70	65	60	55	50	45	40	35	30
Durchbiegung	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	12	12	13

**⚠ DIE SCHIENEN NICHT DEMONTIEREN !**  
**DIE TELESKOPSCHIENE DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN!**

Um die eventuelle Verbesserung unserer Schienen zu gewährleisten, behalten wir uns ohne Vorwarnung technische Änderungen vor. Keine vertragsspezifischen Informationen.