




201096
M12K/M8S
Adapterstecker

- Kupplung M12, 3-polig / Stecker M8, 3-polig
- Metallgewinde drehbar
- Hohe Schutzart bis IP 67

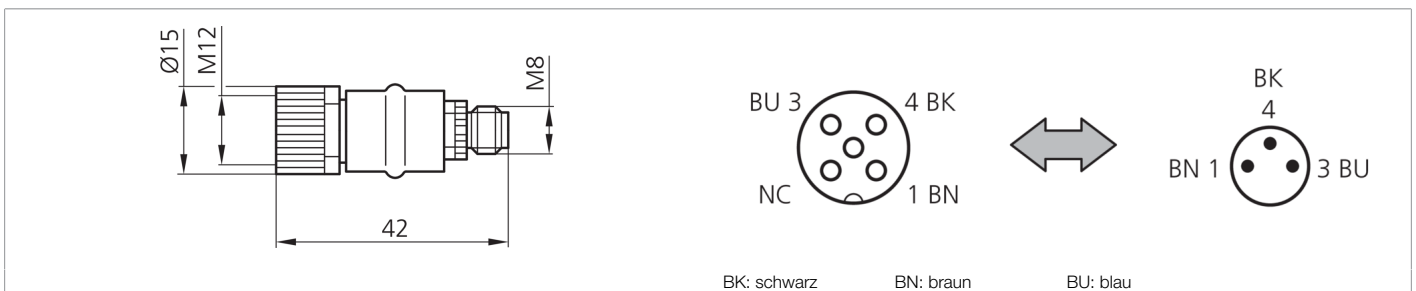

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Betriebsspannung		< 24 V (bei max. 4,0 A)	
Gehäusematerial		Kunststoff	
Bauform		gerade	
Schutzart		IP 67	
Anschluss sensorseitig		Buchse, M12 x 1, 3-polig	
Anschluss steuerungseitig		Stecker, M8 x 1, 3-polig	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/201096	