

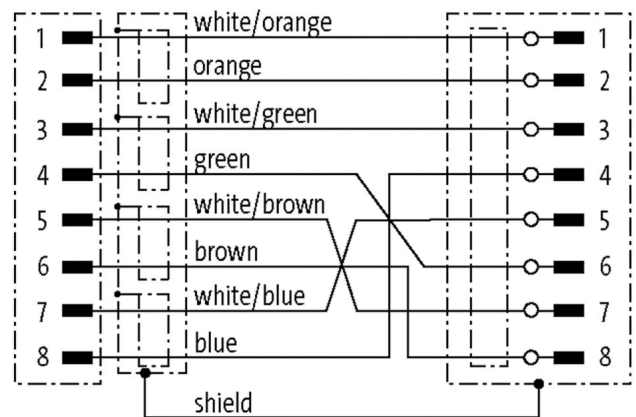


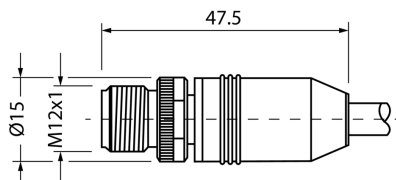

213086
VSHM-Z-2/RJ45-X
Anschlusskabel Ethernet

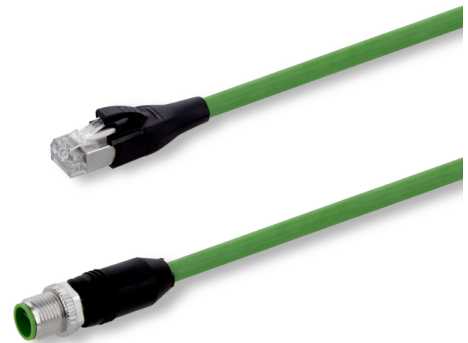

Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung	+20°C, 24 V DC
Länge	30 V DC
Material	2.000 mm
Schleppkettenwerte	PUR (Kabel)
Bauform	10 x Ø (min. Biegeradius)
Geeignet für	gerade / gerade
Schleppkettentauglich	Vision Sensoren - CS 60
LED Anzeige	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	Nein
Schutzart	-40 ... +80 °C
Anschluss	IP 20
Anschluss 2	Stecker, M12, 8-polig (X-kodiert)
	Stecker, RJ 45, 8-polig

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213086>