




209969
KLER-D4.75-19-S2-0.5
Kunststoff-Lichtleiter

- Geringe Einbautiefe
- 90° Umlenkung
- Hochgenaue Erfassung
- Schneidmesser beigelegt

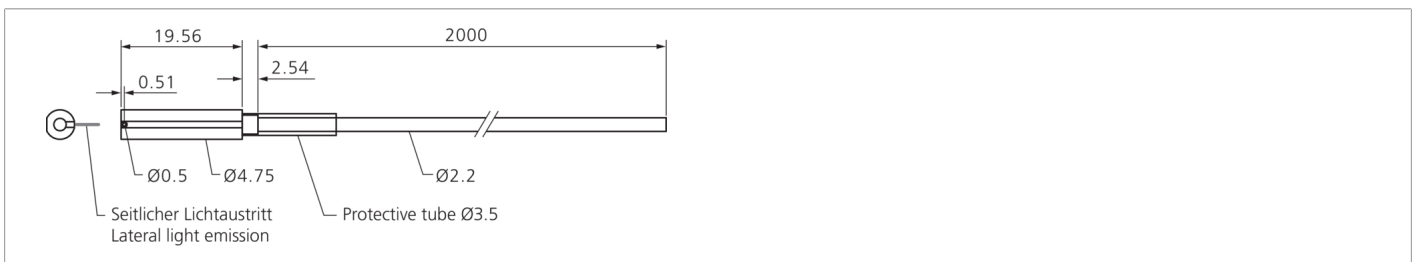

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Länge	2.000 mm (ablängbar)
Durchmesser	Ø 4,7 mm (Durchmesser)
Lichtaustritt	radial
Biegeradius	> 1 mm
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
Bauform	Zylinder
Besonderheiten	mit S-Tülle
Einzelfaser	Ø 0,50 mm
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Reichweite	200 mm
Auflösung	Ø 0,05 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209969>