






203682

BS-Z-8-UND

Kurzschlussstecker

- Hohe Schutzart IP 67
- Kompakte Bauform
- Metallgewinde
- Kunststoffgehäuse

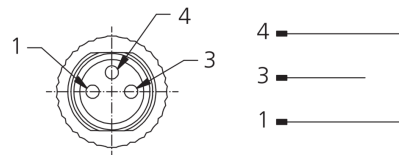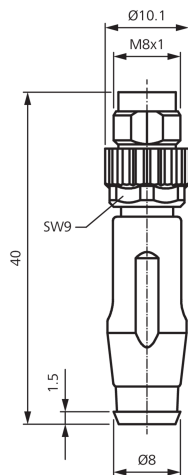

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Strombelastbarkeit	3.000 mA (bei 40°)
Betriebsspannung	60 V DC
Gehäusematerial	Kunststoff / Metall
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	UND/ODER
Besonderheiten	Metallmutter
Geeignet für	Logikverteiler AV4-UND/ODER
Schaltausgang	Nicht verfügbar
Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... +80 °C
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,4 Nm)
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig
Anschluss 2	Nicht verfügbar

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/203682>